


САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА



ХОРИЗОНТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

SRPS U.S4.229

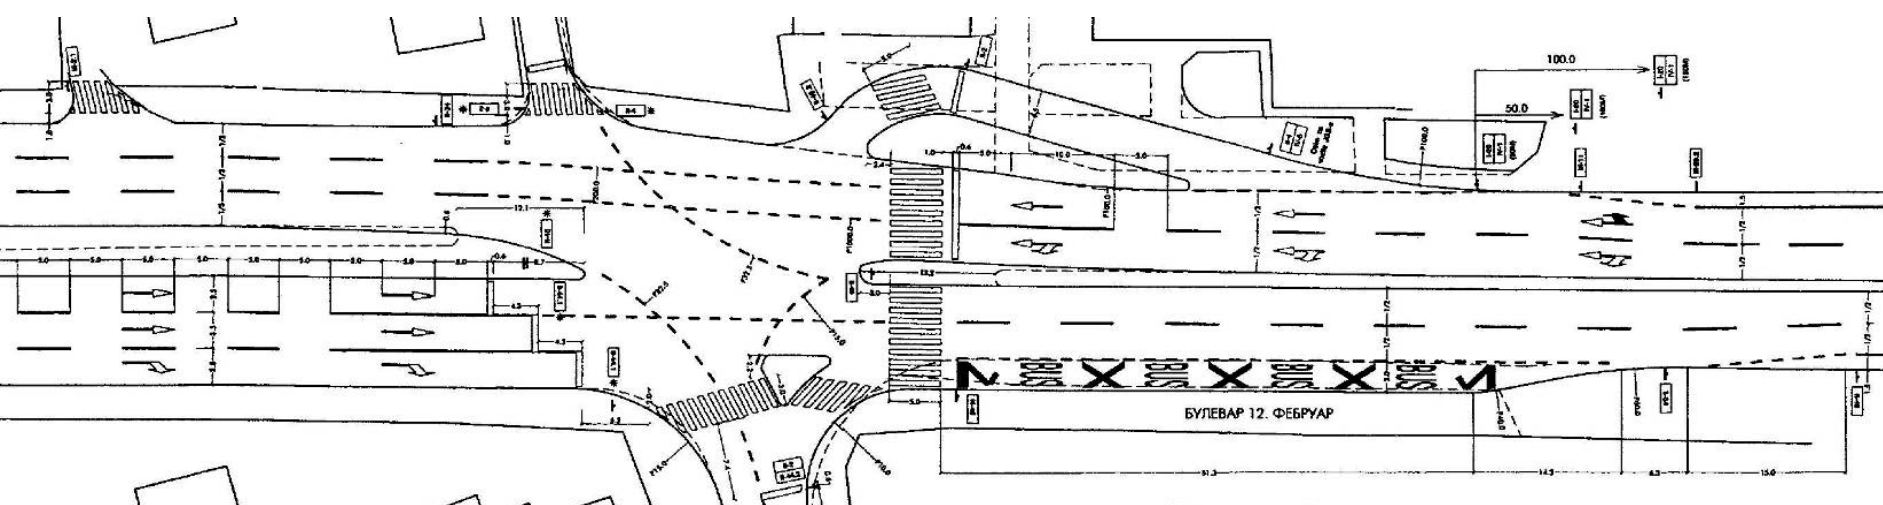

Уздужне ознаке

- Уздужне ознаке су комбиноване линије пројектоване паралелно са осом коловоза.
- Служе за одређивање начина коришћења коловозне површине на путевима и улицама
- Уздужне линије се групишу као:
 - Разделне линије,
 - Ивичне линије, и
 - Линије водиље.

РАЗДЕЛНЕ ЛИНИЈЕ

- Разделне линије су најчешће коришћени елементи хоризонталне сигнализације и служе за поделу:
 - Дводелних коловоза по смеровима кретања
 - Једносмерних коловоза на (саобраћајне) траке.
- Половина ширине разделне линије урачунава се у ширину траке.
- Разделне линије су према нашем државном стандарду беле боје.


ИВИЧНЕ ЛИНИЈЕ

- Ивична линија служи да истакне ивицу коловоза и/или да издвоји део коловоза са посебном наменом као што су нпр.:
 - Зауставне траке
 - Површине за паркирање
 - Аутобуске нише на коловозу
 - Приступ бензинској станици
 - Траке намењене за возила јавног масовног превоза

ЛИНИЈЕ ВОДИЉЕ

- Линије водиље служе за пројектовање ивица путања возила на прилазима раскрсница и за означавање путање возила код скретања лево

ЛИНИЈЕ ВОДИЉЕ

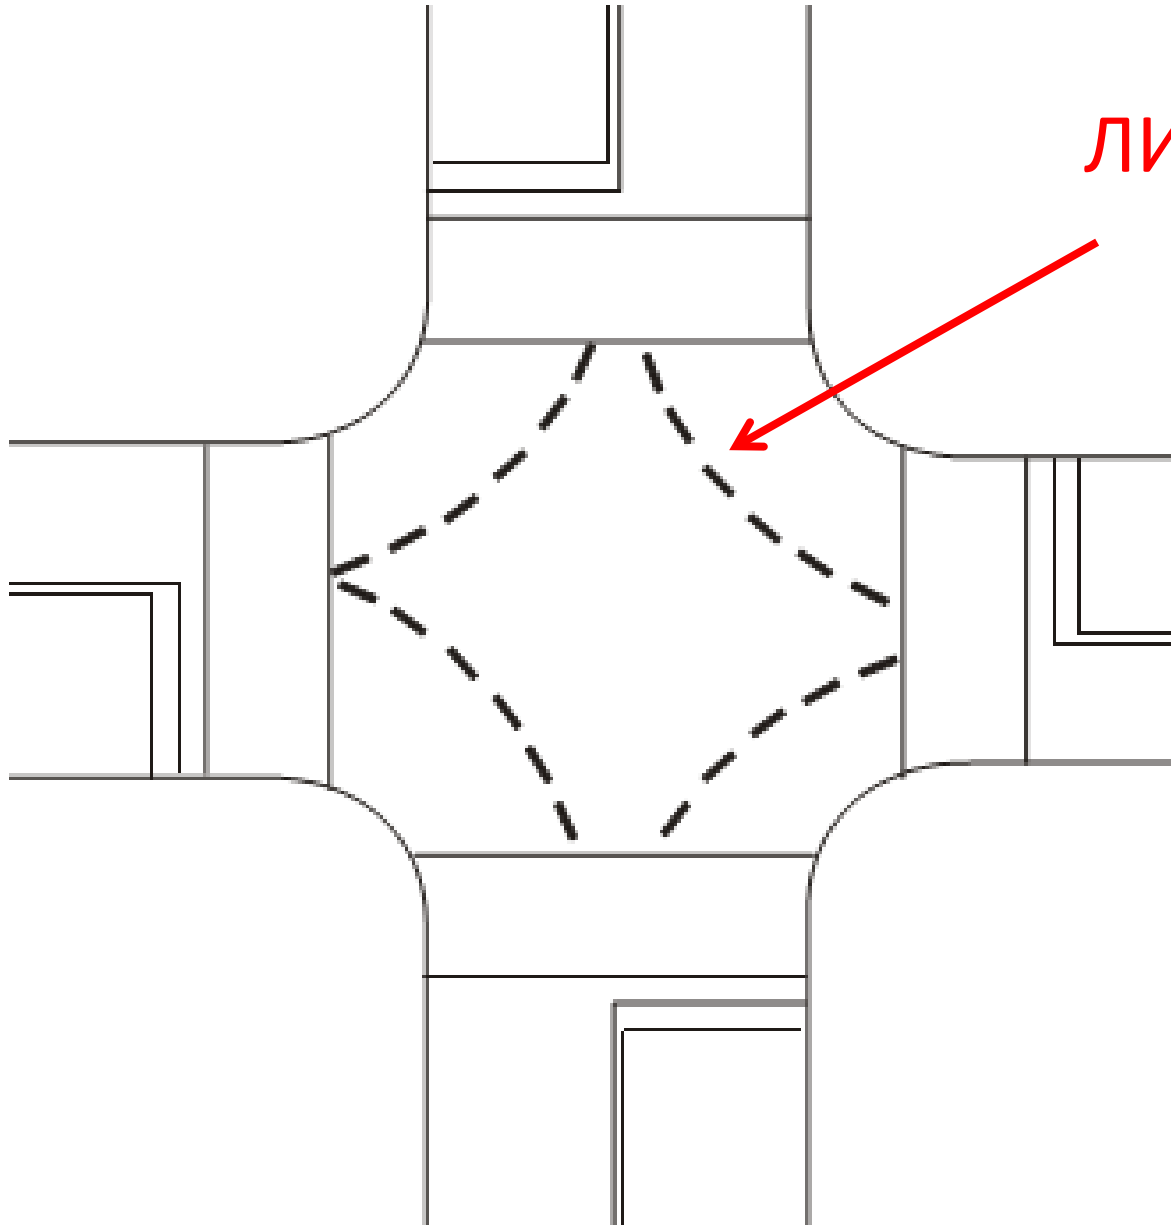

ВРСТЕ ЛИНИЈА ПРЕМА РАСТЕРУ

- Све три групе подужних линија могу се појавити у једном од следећих обилка:
 - а) неиспрекидане линије
 - б) испрекидане линије
 - в) удвојене линије

саобраћајна трака


саобраћајна трака

саобраћајна трака за возила ГСП

НЕИСПРЕКИДАНА ЛИНИЈА

- Неиспрекиданом линјом, познатијом као „пуна линија“ пројектују се:
 - Разделне, и
 - Ивичне линије
- Дебљина разделне линије δ зависи од категорије улице, односно од ширине трака на улицама у насељу.

НЕИСПРЕКИДАНЕ
ЛИНИЈЕ НА
КОЛОВОЗУ

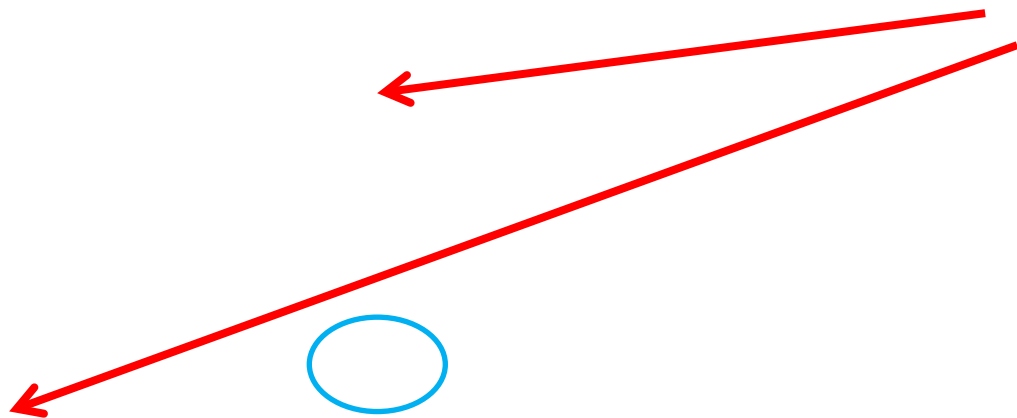

δ - ШИРИНА ЛИНИЈЕ


δ - ШИРИНА ЛИНИЈЕ


- Ширина неискриване линије износи:
 - 0, 10 m - на улицама са ширином трака до 2,5 m,
 - 0, 12 m - на улицама са ширином трака од 2,5 до 3m
 - 0, 15 m - на улицама са ширином трака од 3 до 3,75 m;
- На путевима, ширина неискриване линије износи:
 - 0, 10 m - на локалним путевима,
 - 0, 12 – 0, 15 m – на државним и општинским путевима,
 - 0, 15 или 0, 20 m - на путевима резервисаним за моторни саобраћај и аутопутевима

ИСПРЕКИДАНЕ ЛИНИЈЕ

- Испрекидане линије се користе као **разделне, ивичне и линије водиље**.
Испрекидана линија се изводи као:
 - Обична испрекидана линија,
 - Линија упозорења,
 - Кратка испрекидана линија, и као
 - Широка испрекидана линија.


ИСПРЕКИДАНЕ ЛИНИЈЕ

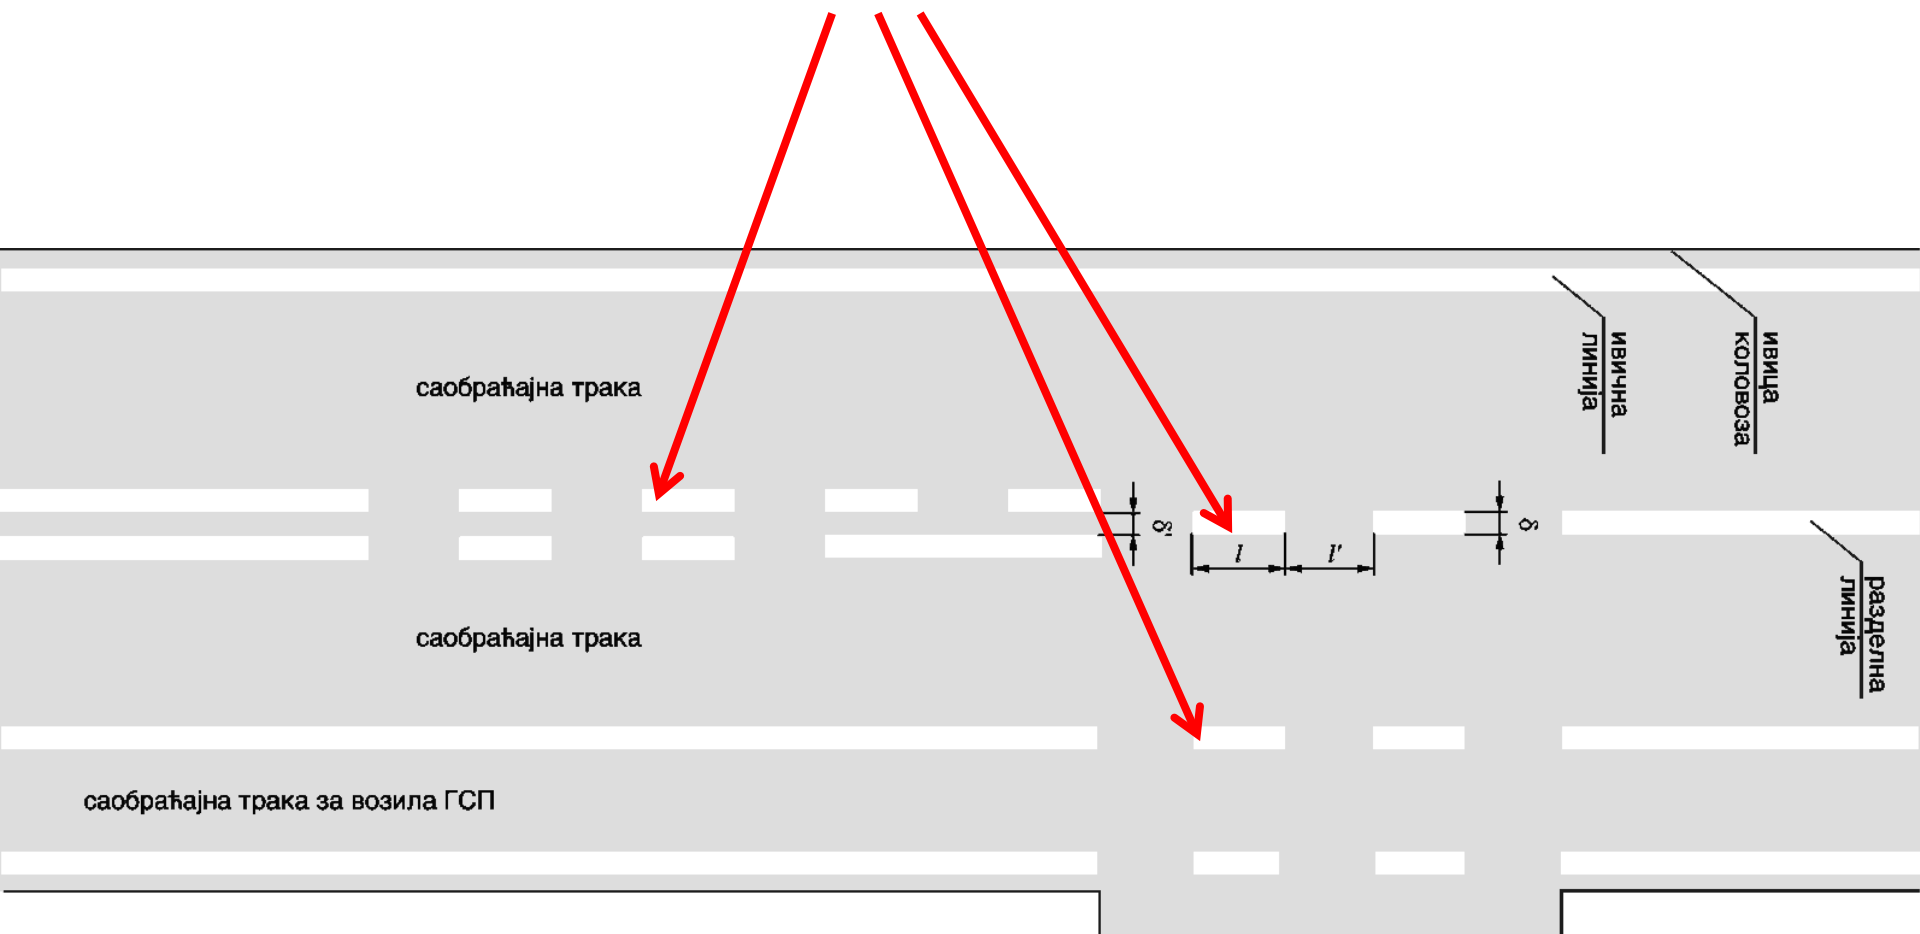

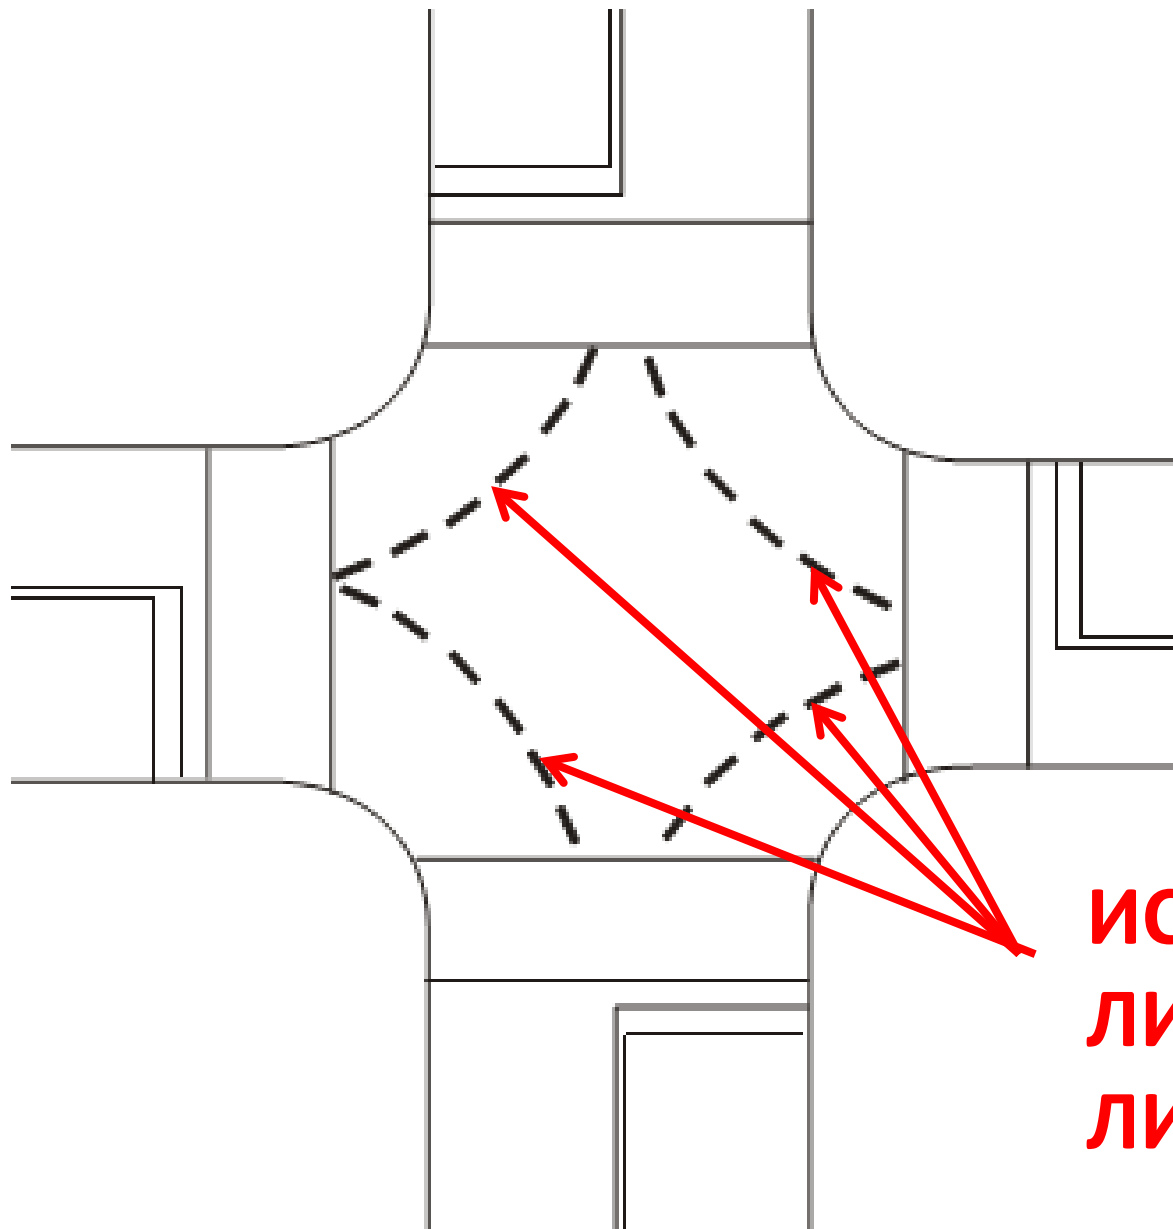


**ИСПРЕКИДАНЕ
ЛИНИЈЕ КАО
ЛИНИЈЕ ВОДИЉЕ**


ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА ако нема пешачког прелаза

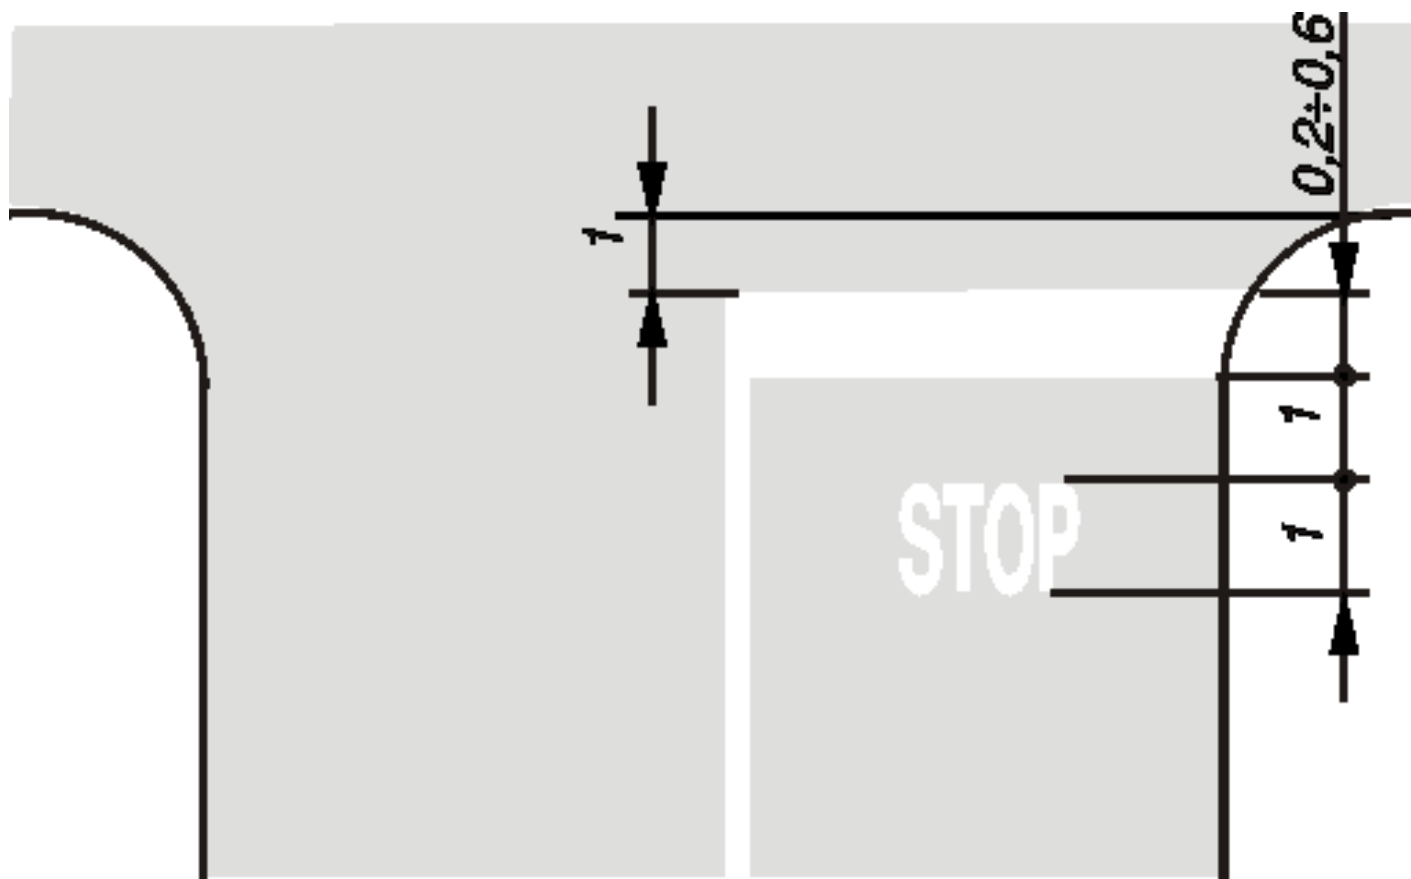

ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА у случају великог радијуса заобљења вице коловоза

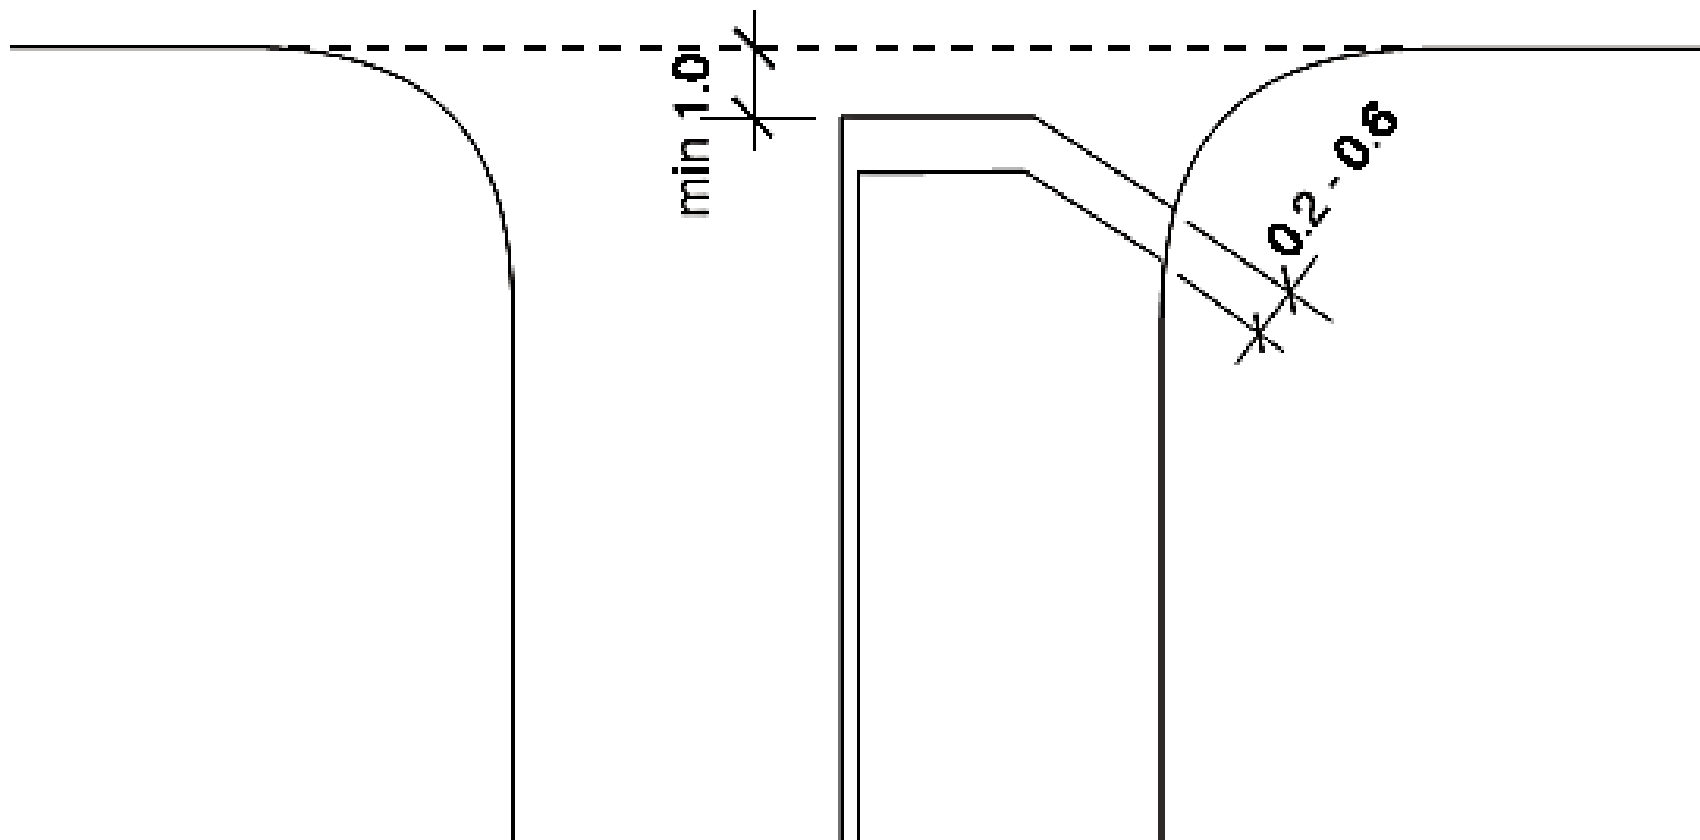


ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА пројектована степенасто код неправилне геометрије раскрсница

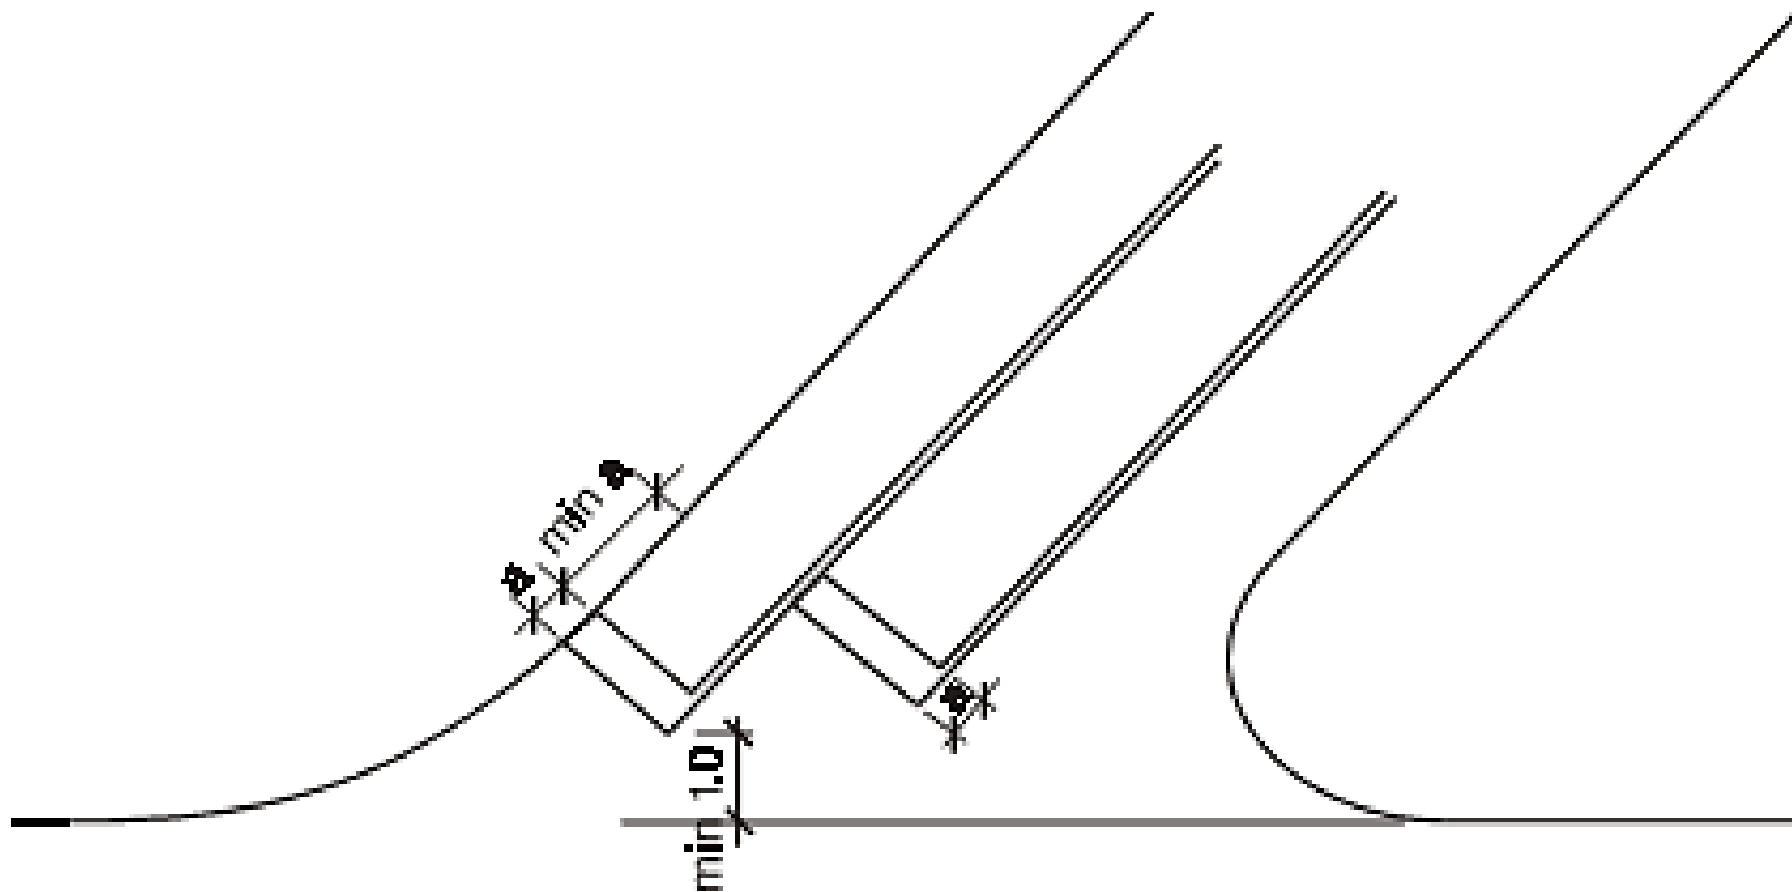


ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА


пројектована
степенасто код
неправилне геометрије
раскрсница

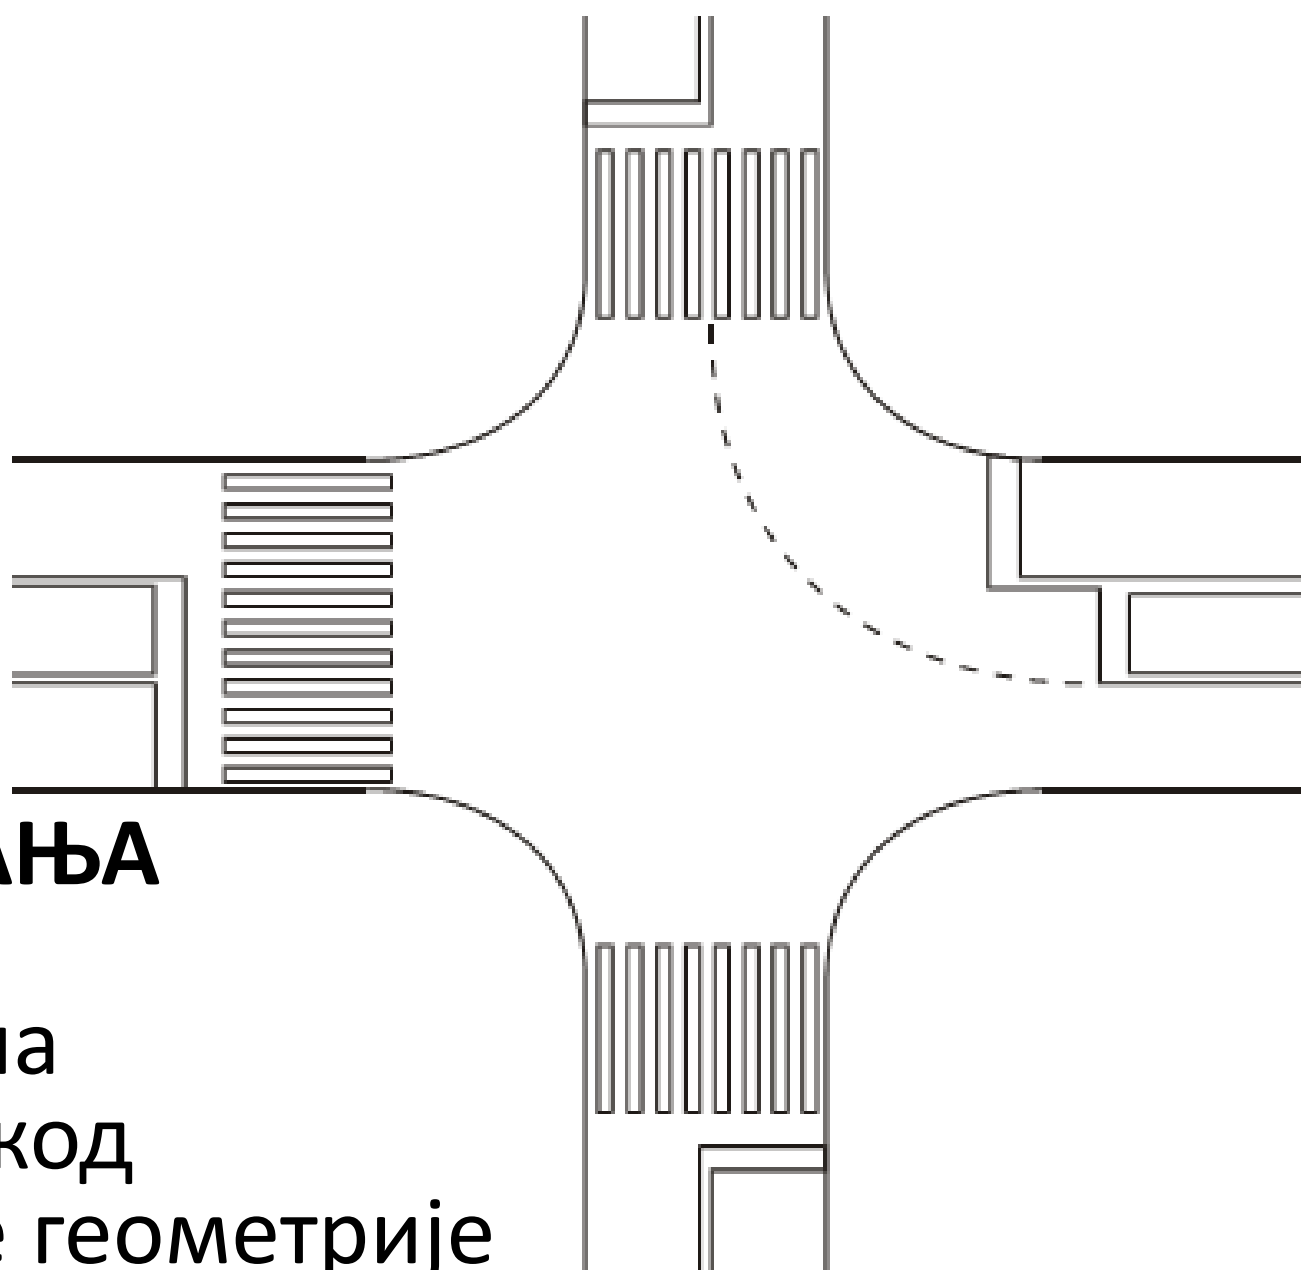


ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА у случају пешачког прелаза

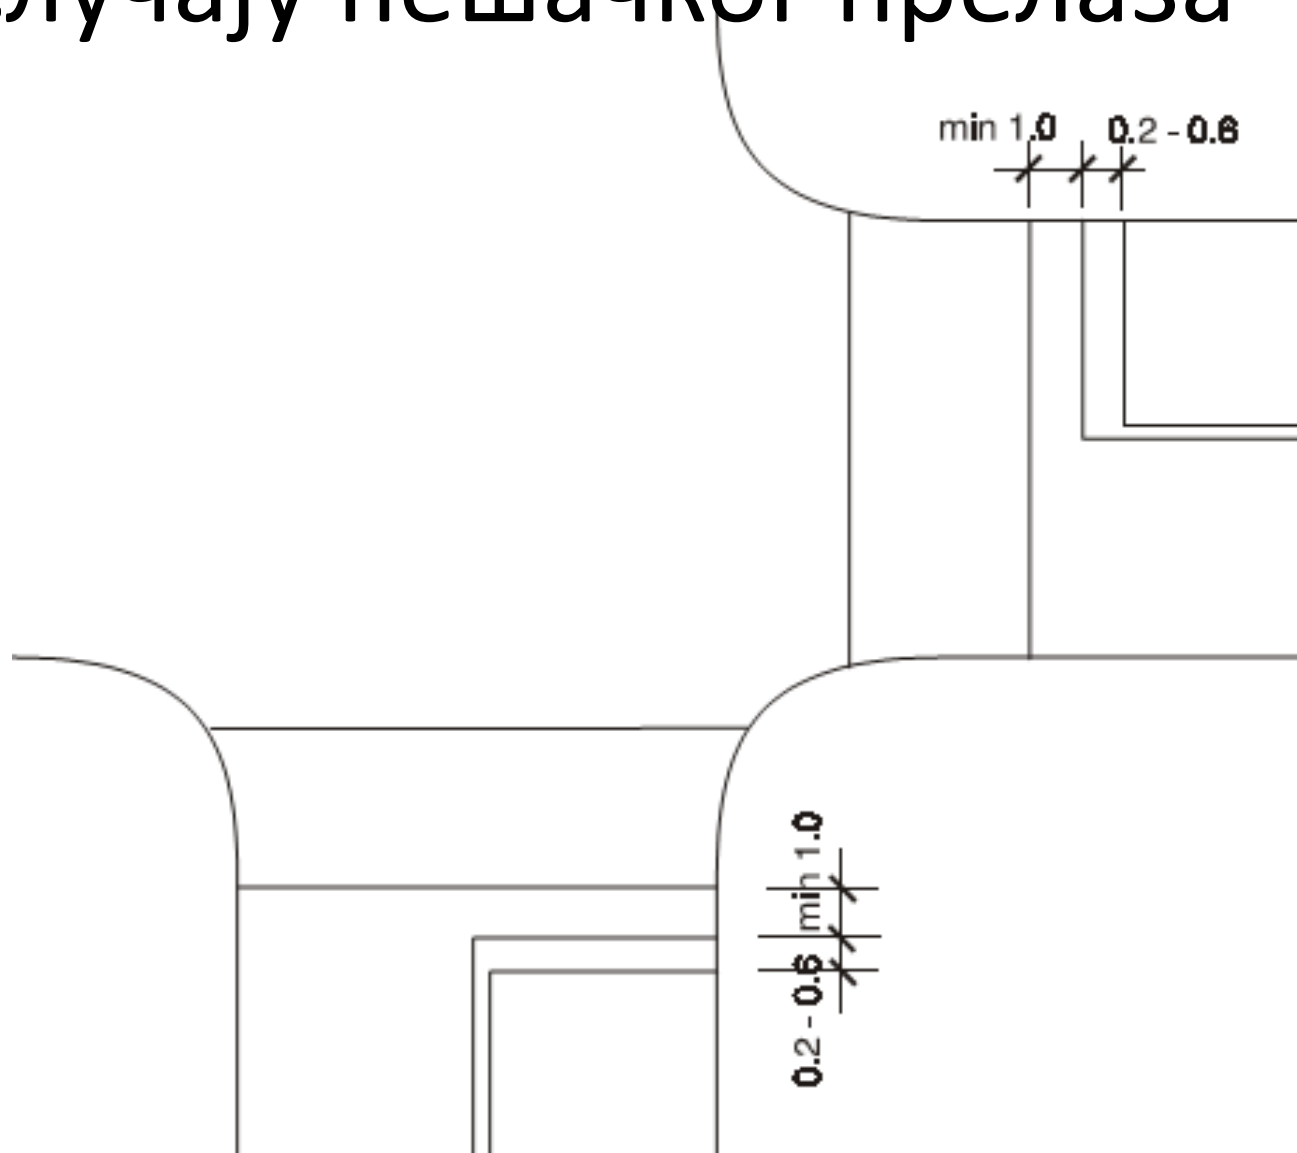


ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА у случају пешачког прелаза

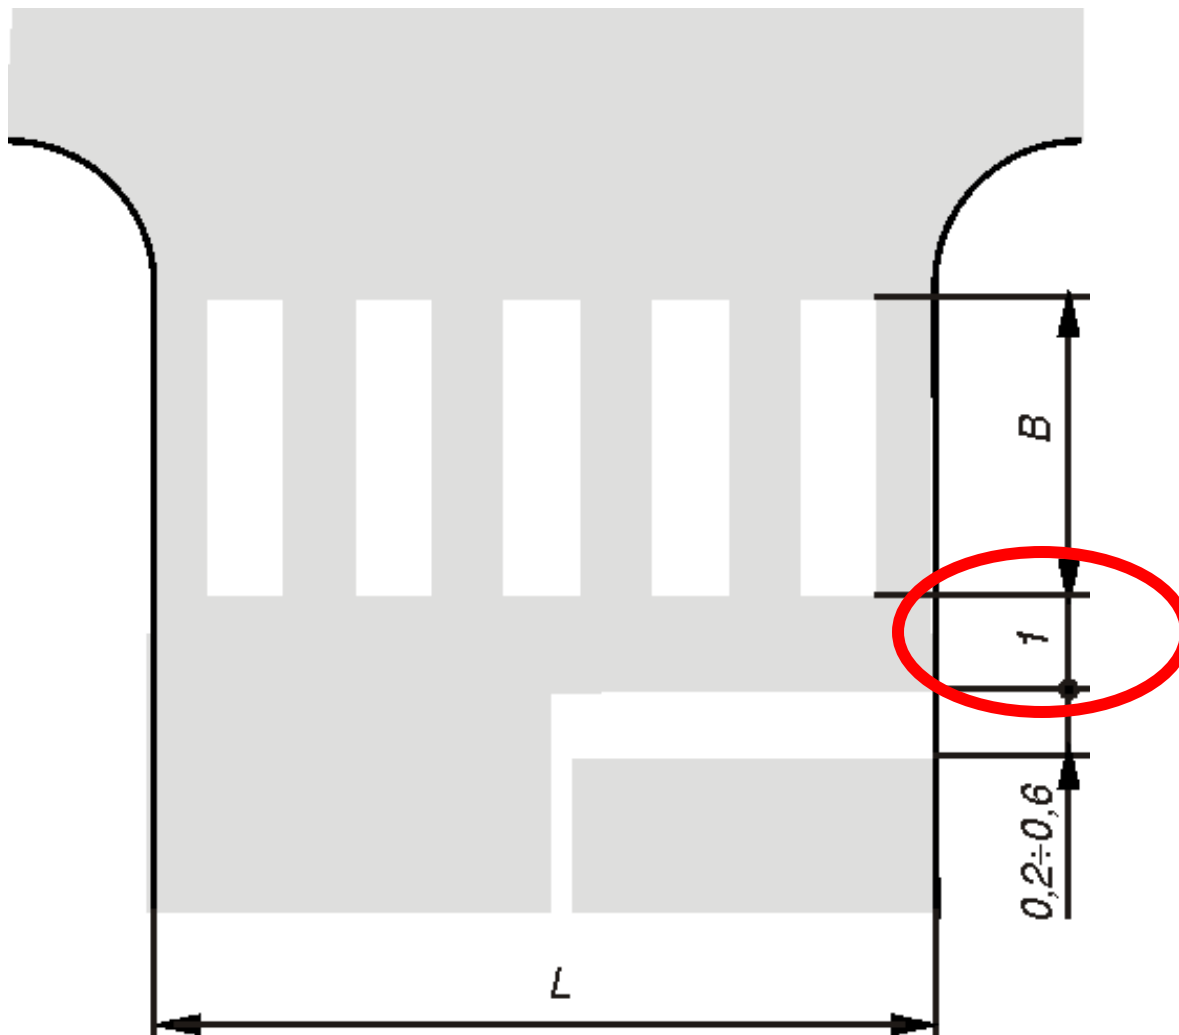


ИСПРЕКИДАНА ЛИНИЈА ЗАУСТАВЉАЊА

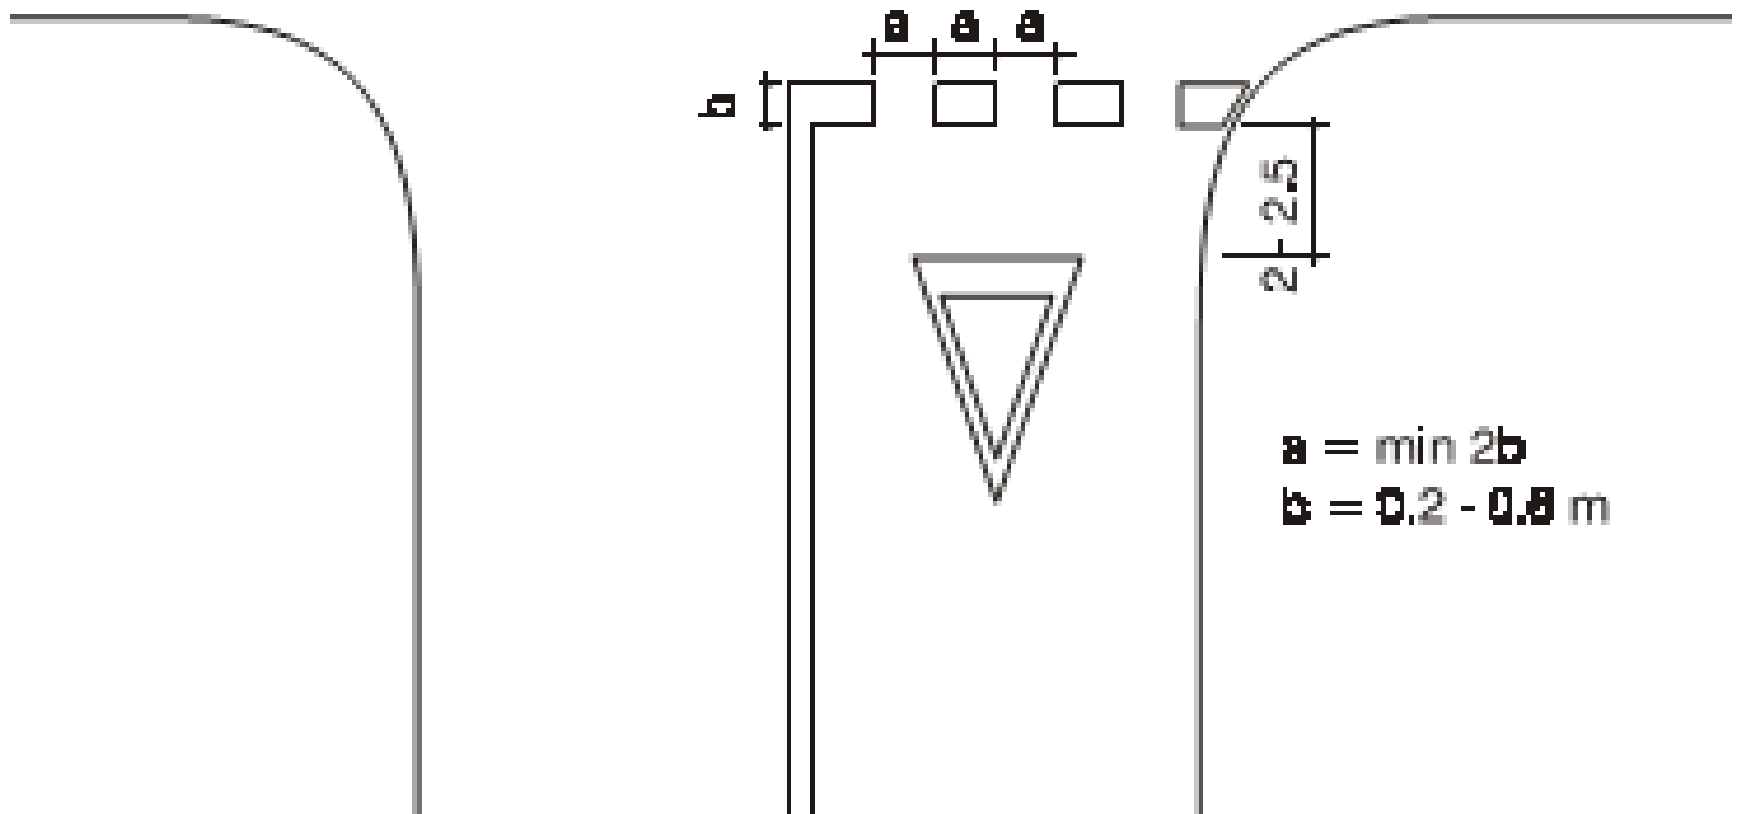


ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ

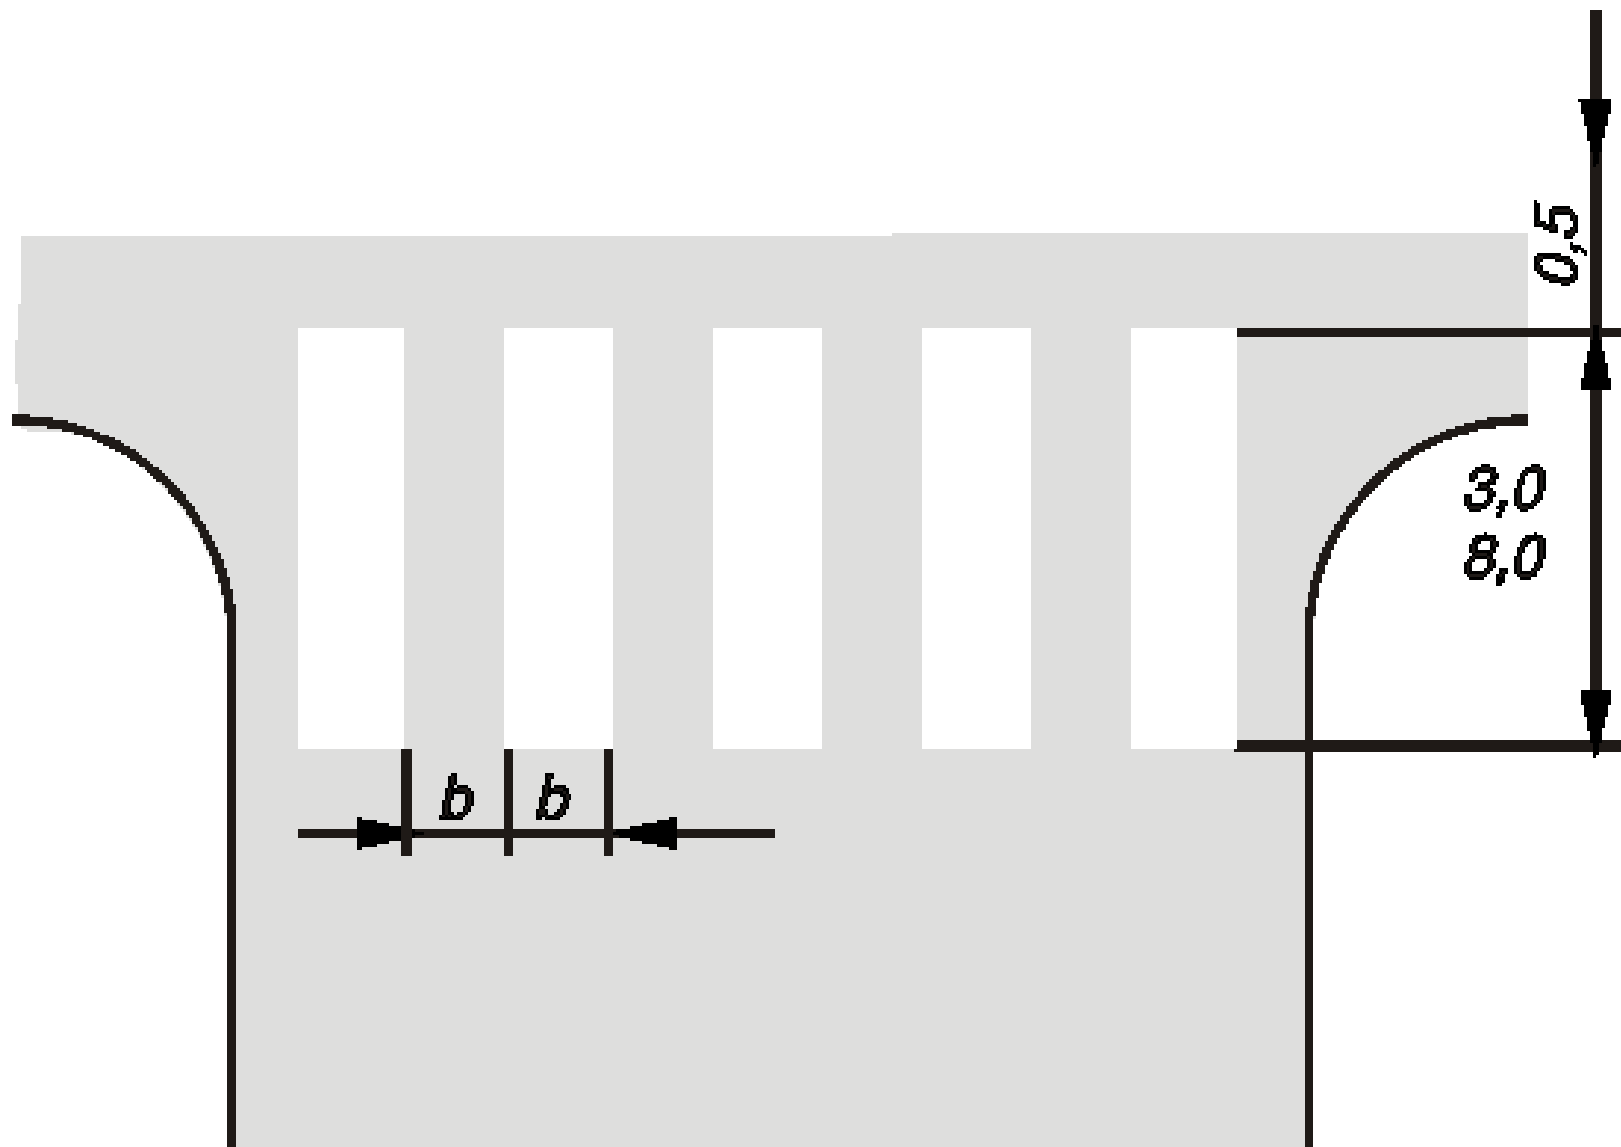


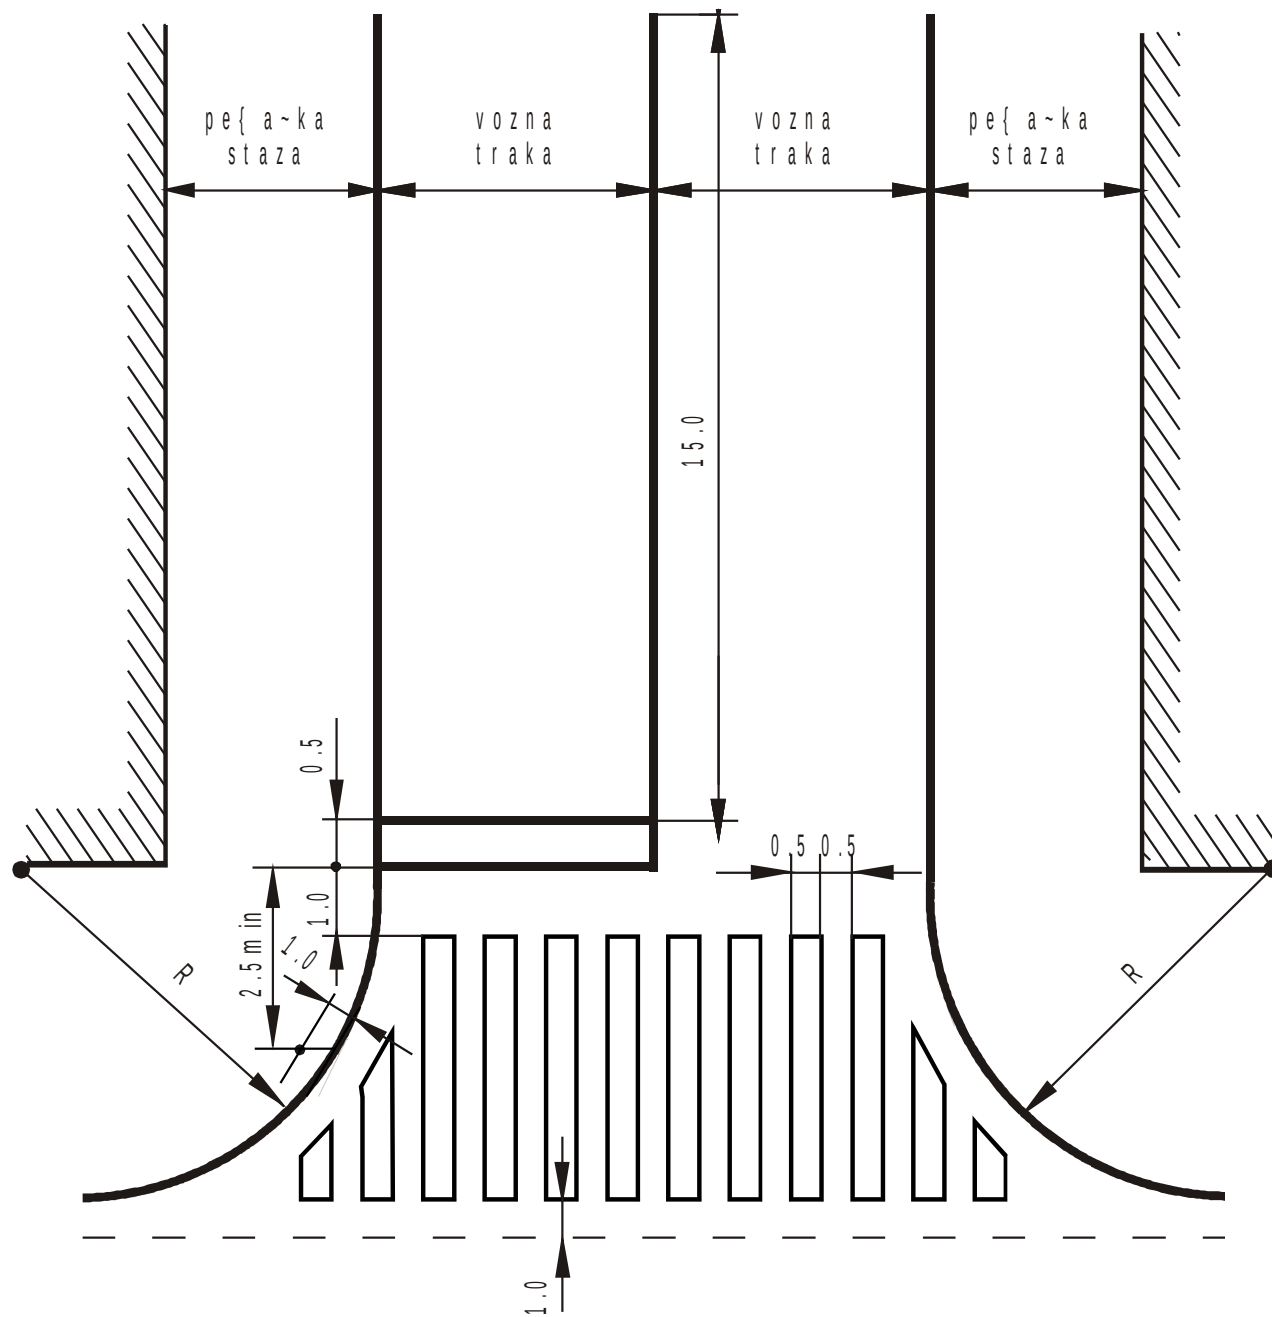


ОСТАЛЕ ОЗНАКЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

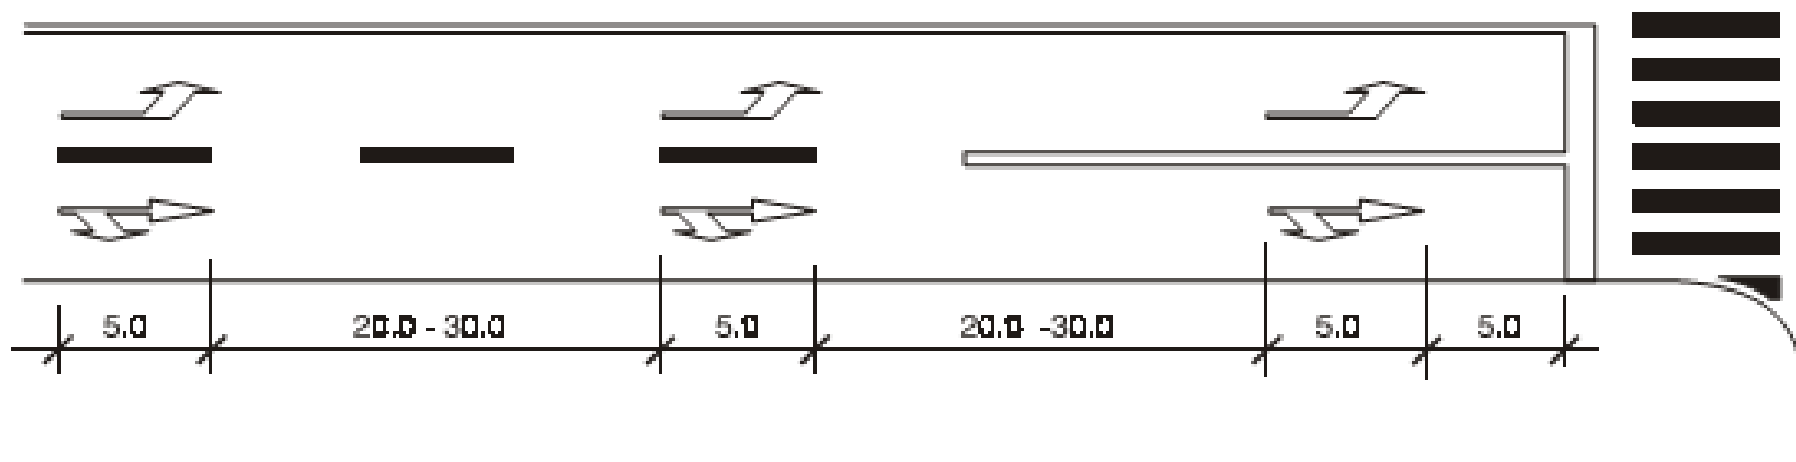


СТРЕЛИЦЕ

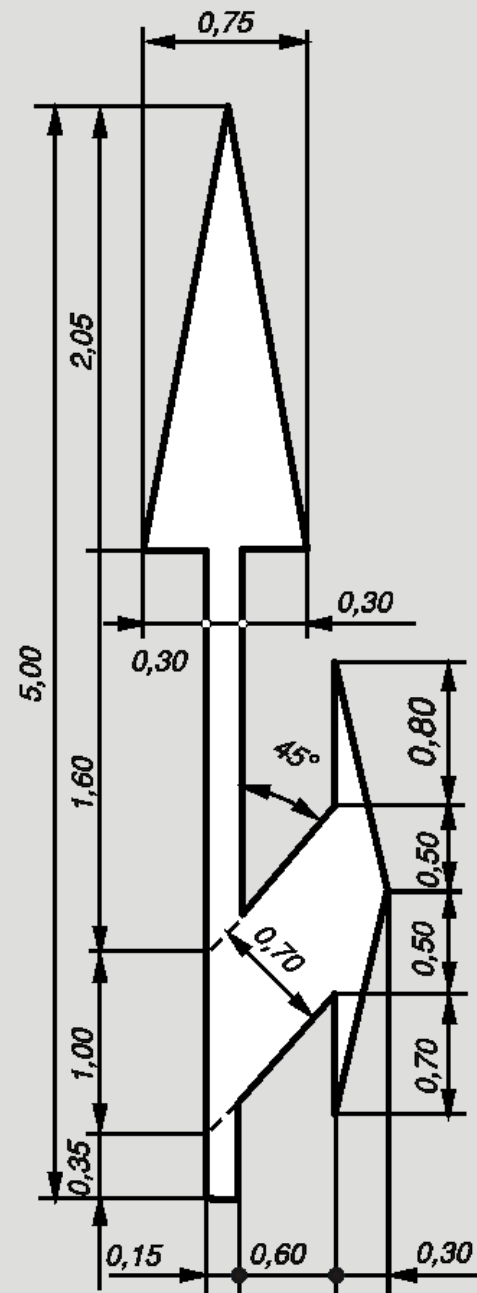

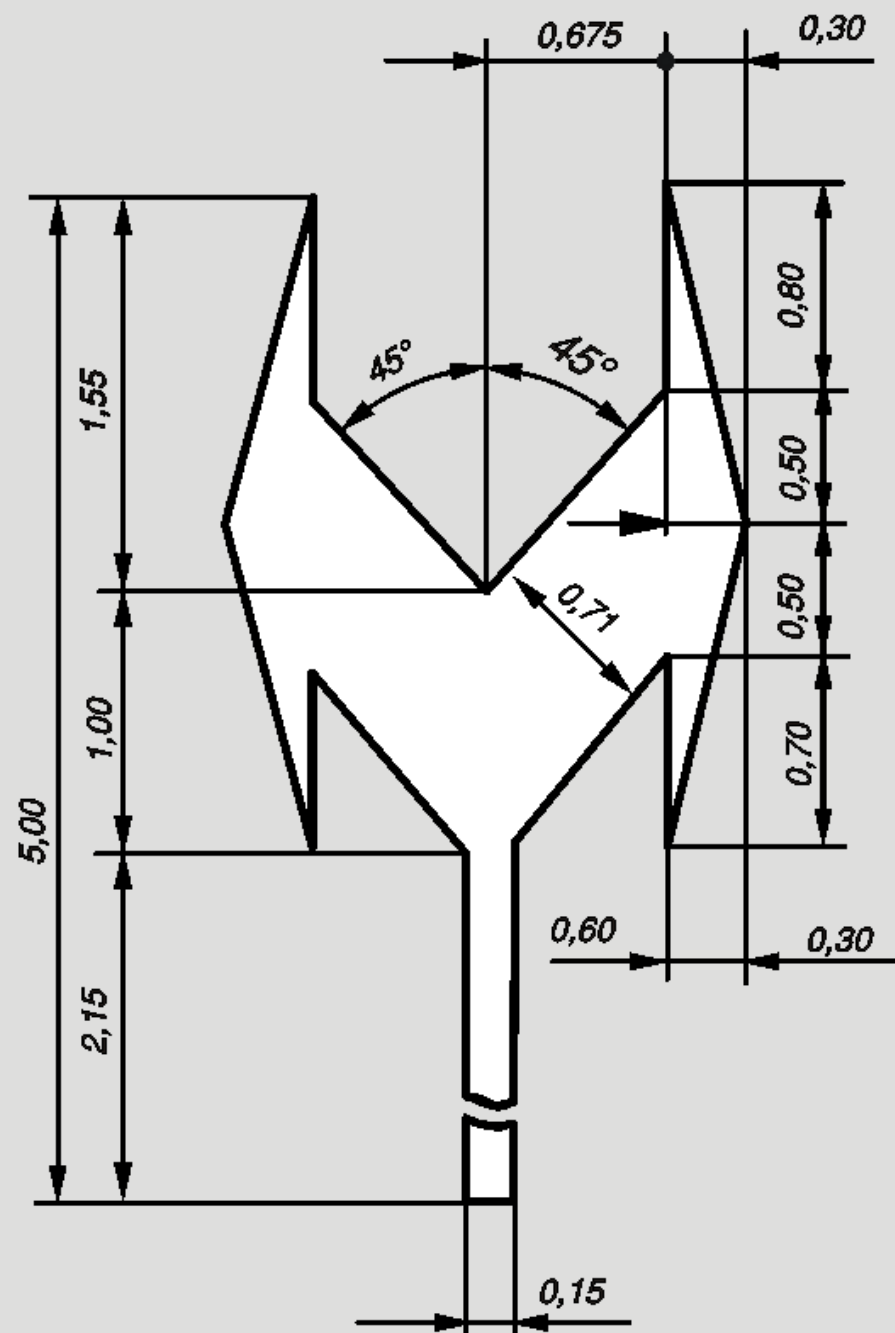


Поља за усмеравање саобраћаја

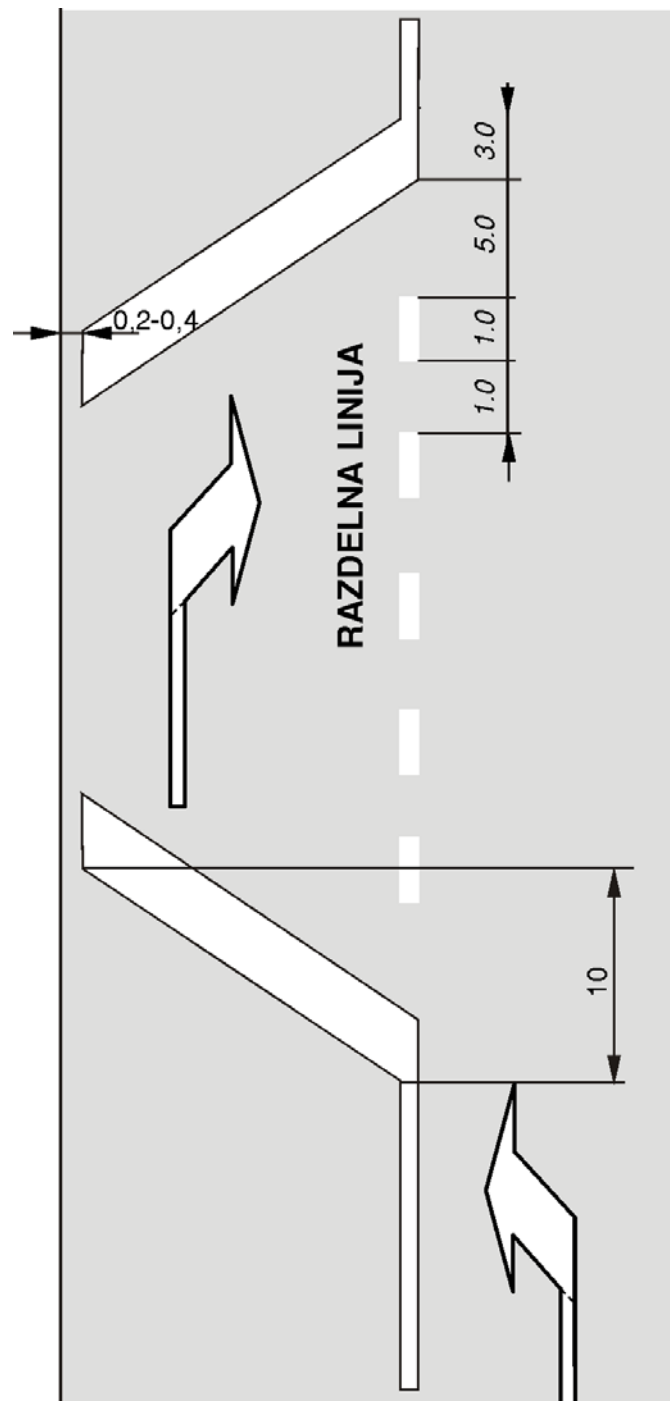


Натписи на коловозу



За натписе на коловозима
користе се слова и
бројеви 20x40 (cm).


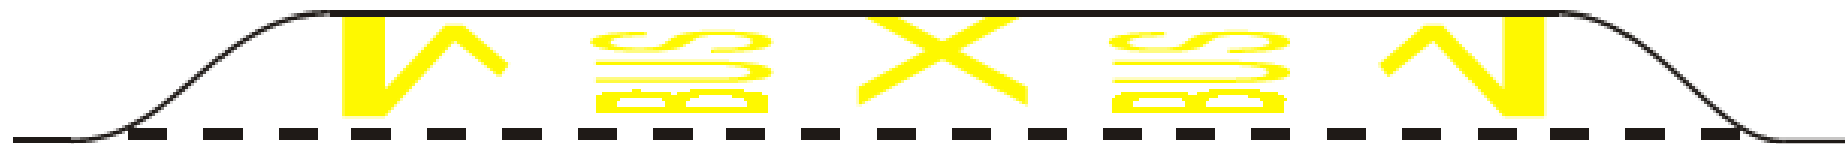


Места резервисана за возила посебне намене

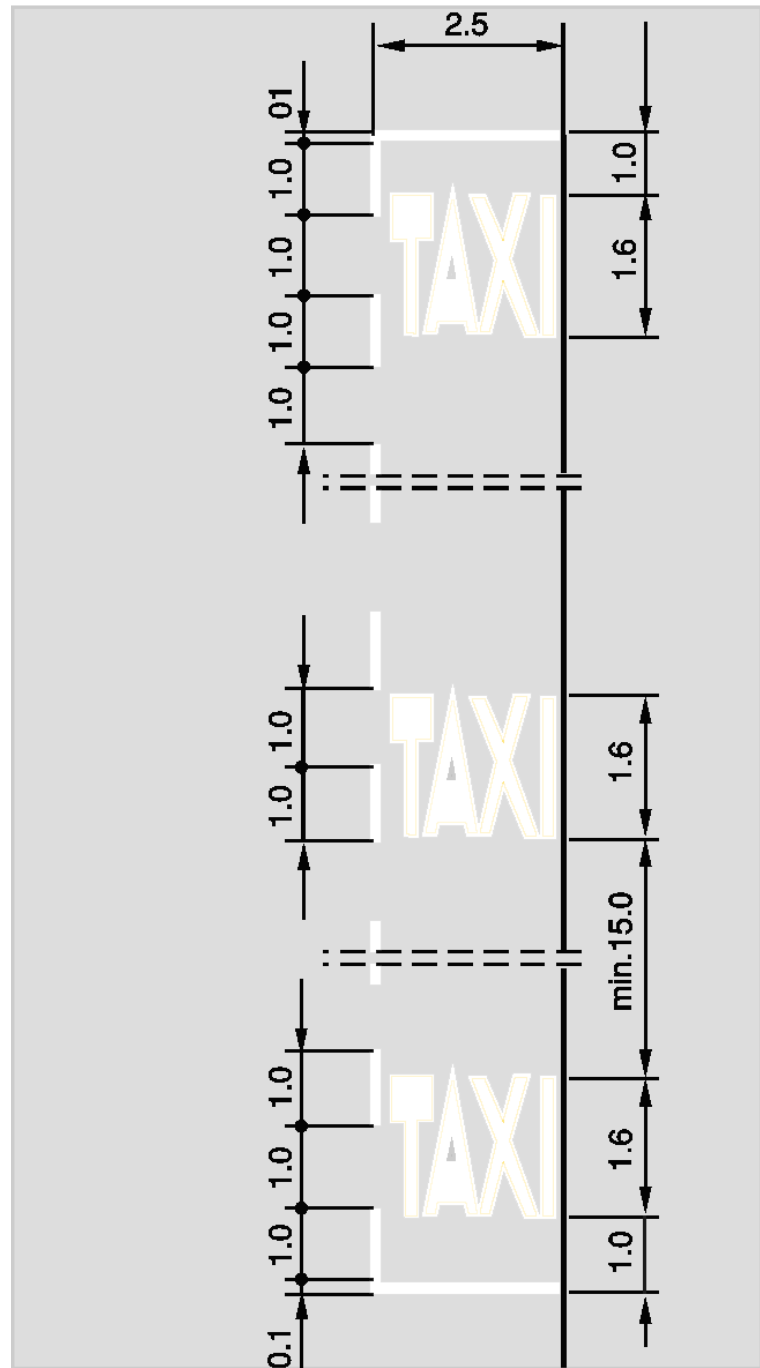



Места резервисана за возила посебне намене

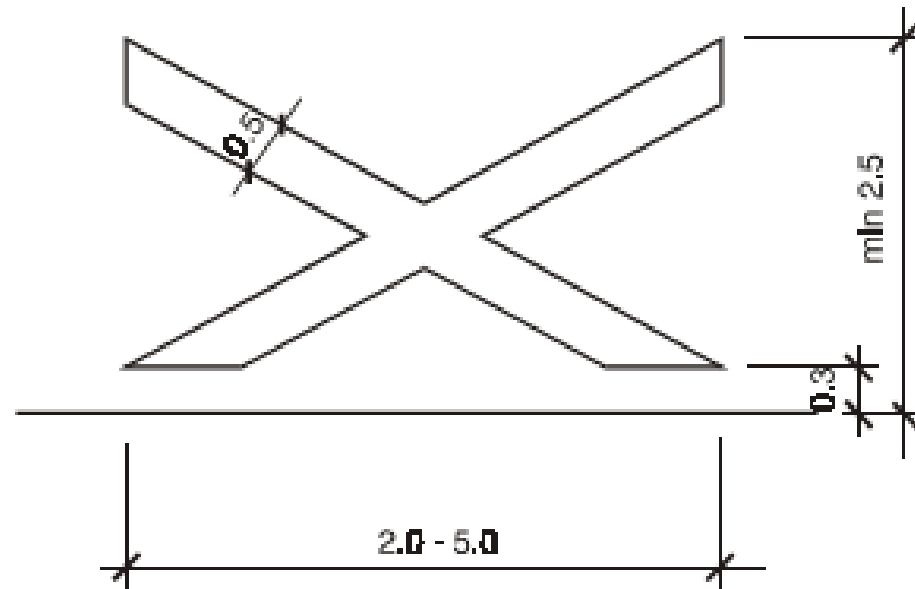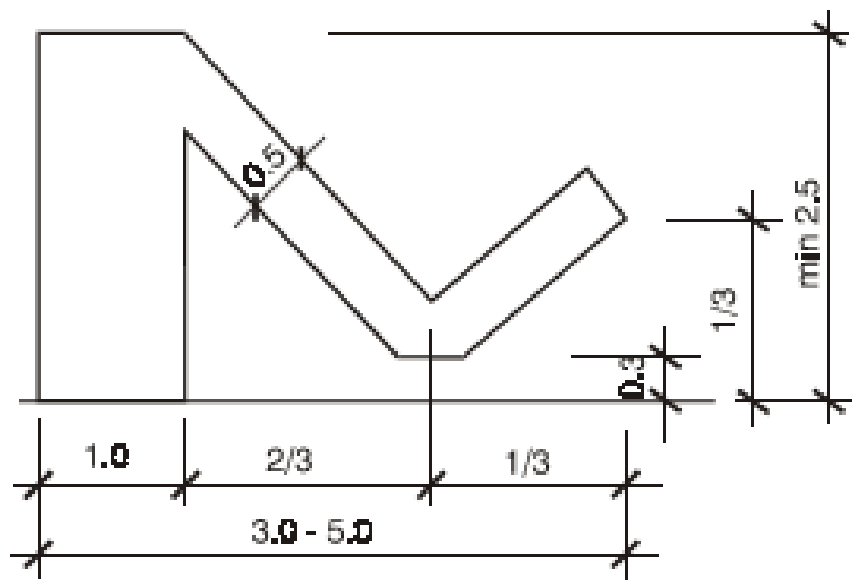

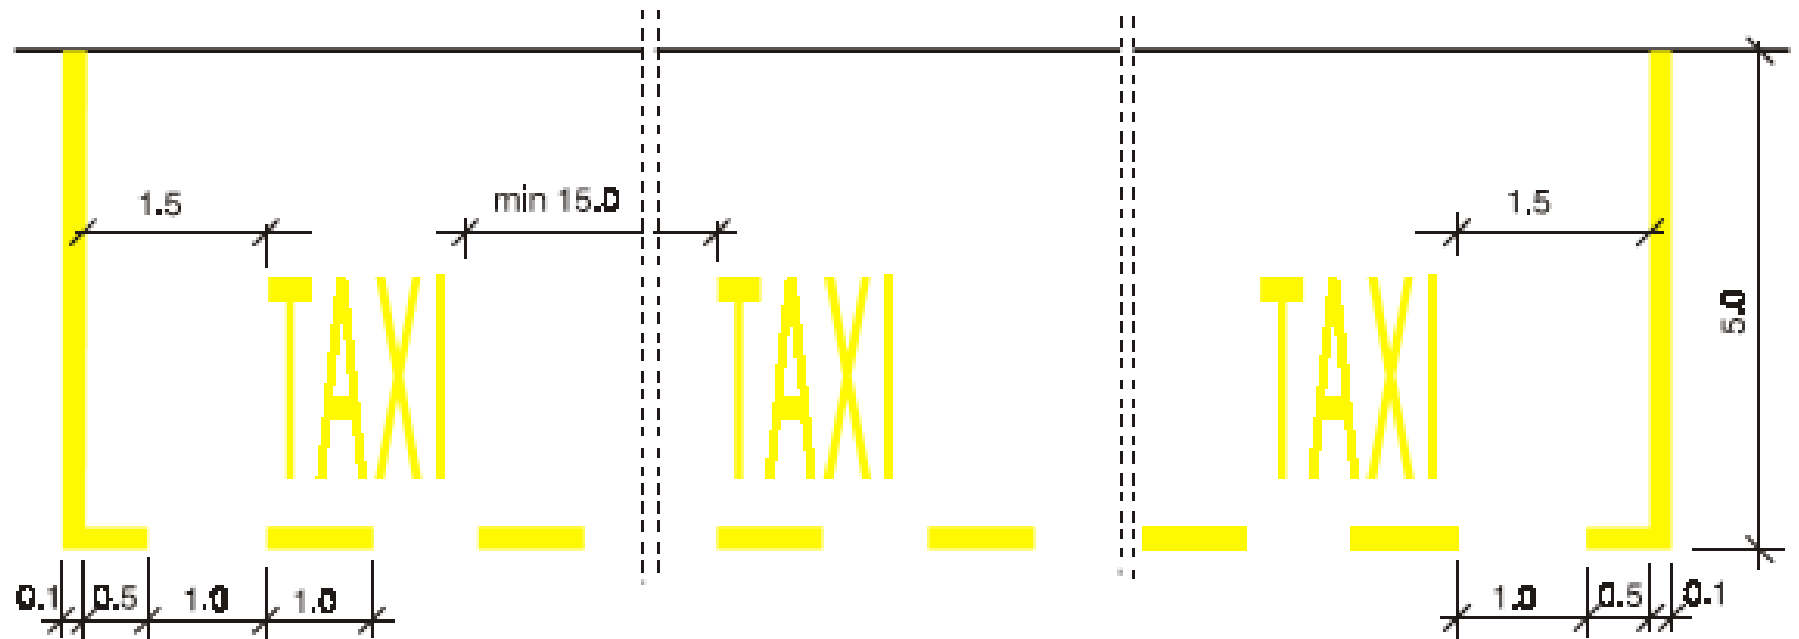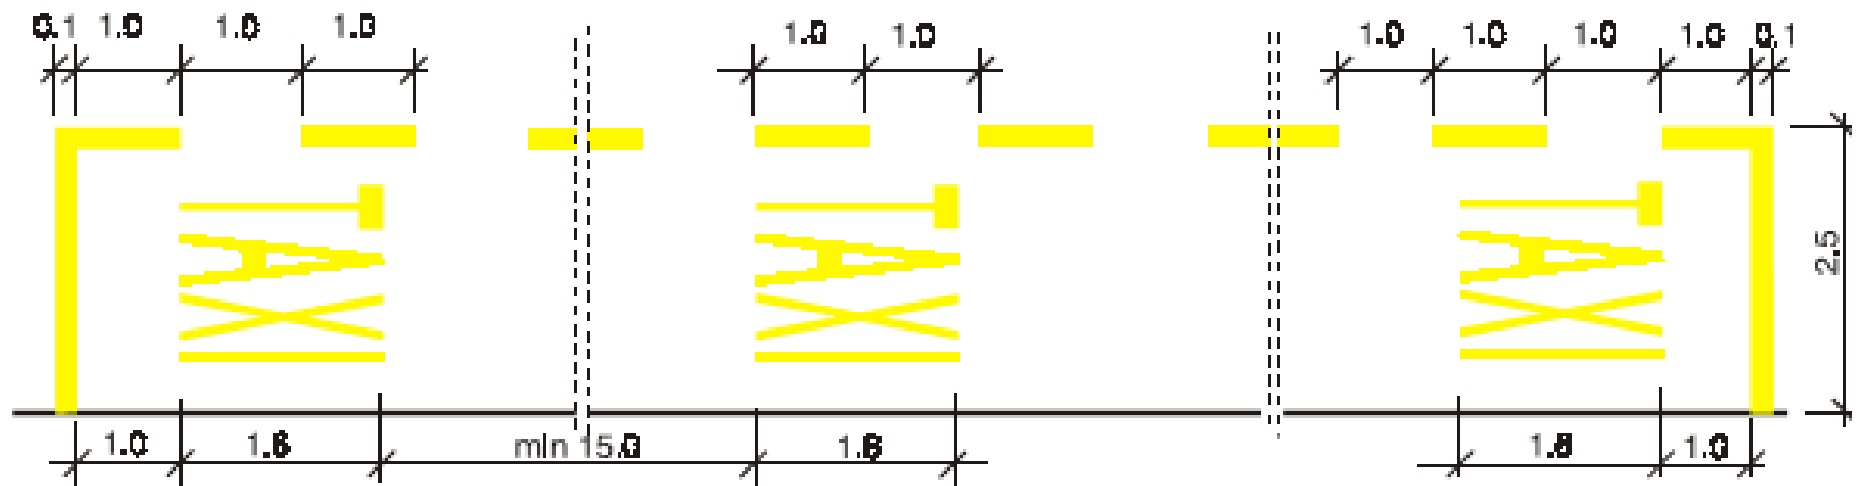


ОЗНАКЕ ЗА ЗАБРАНУ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА

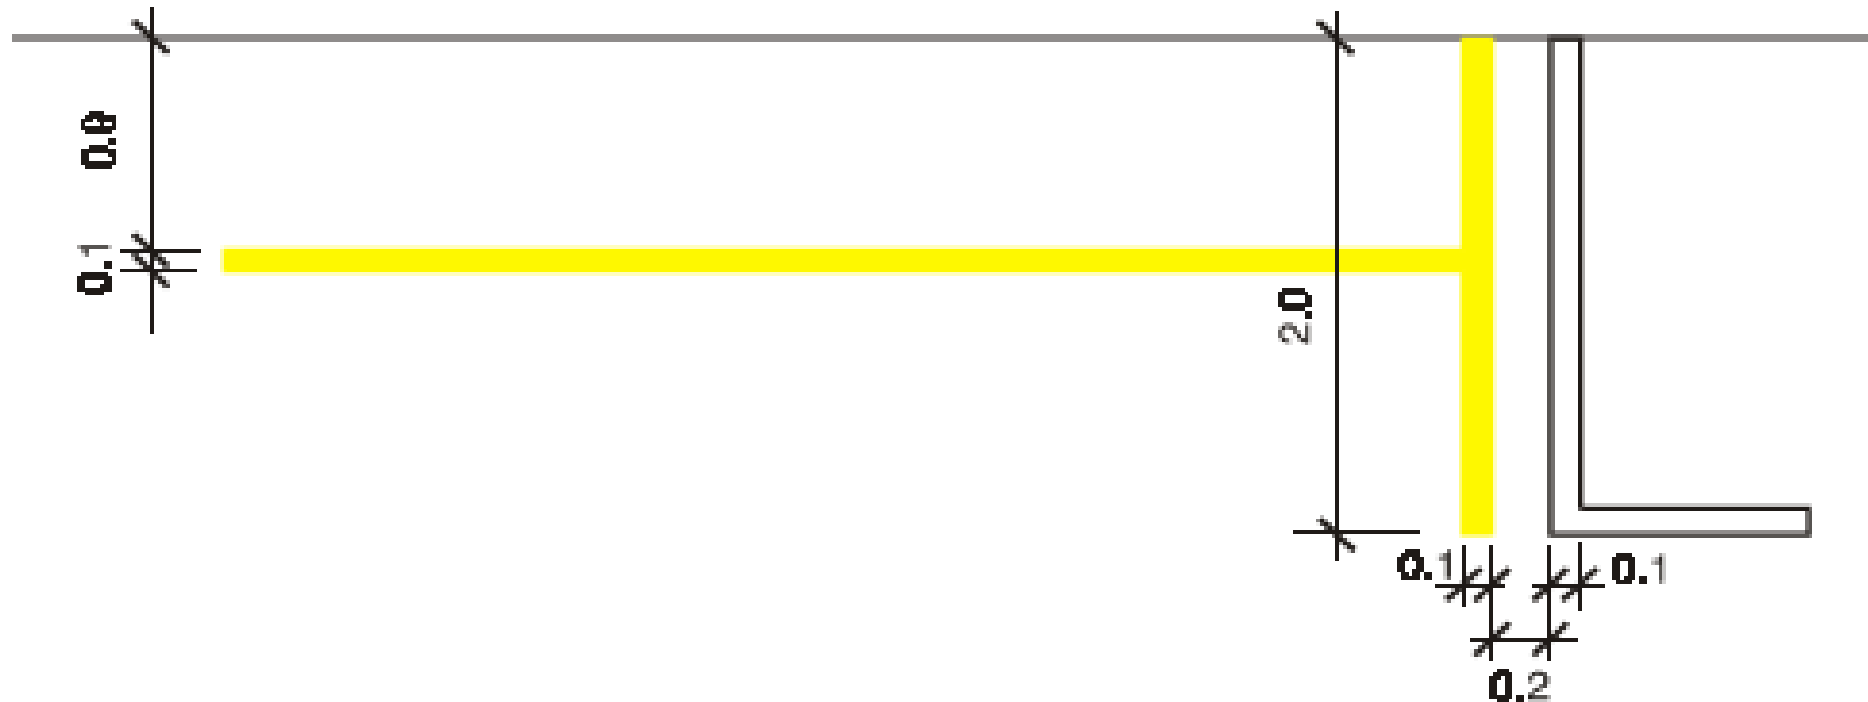


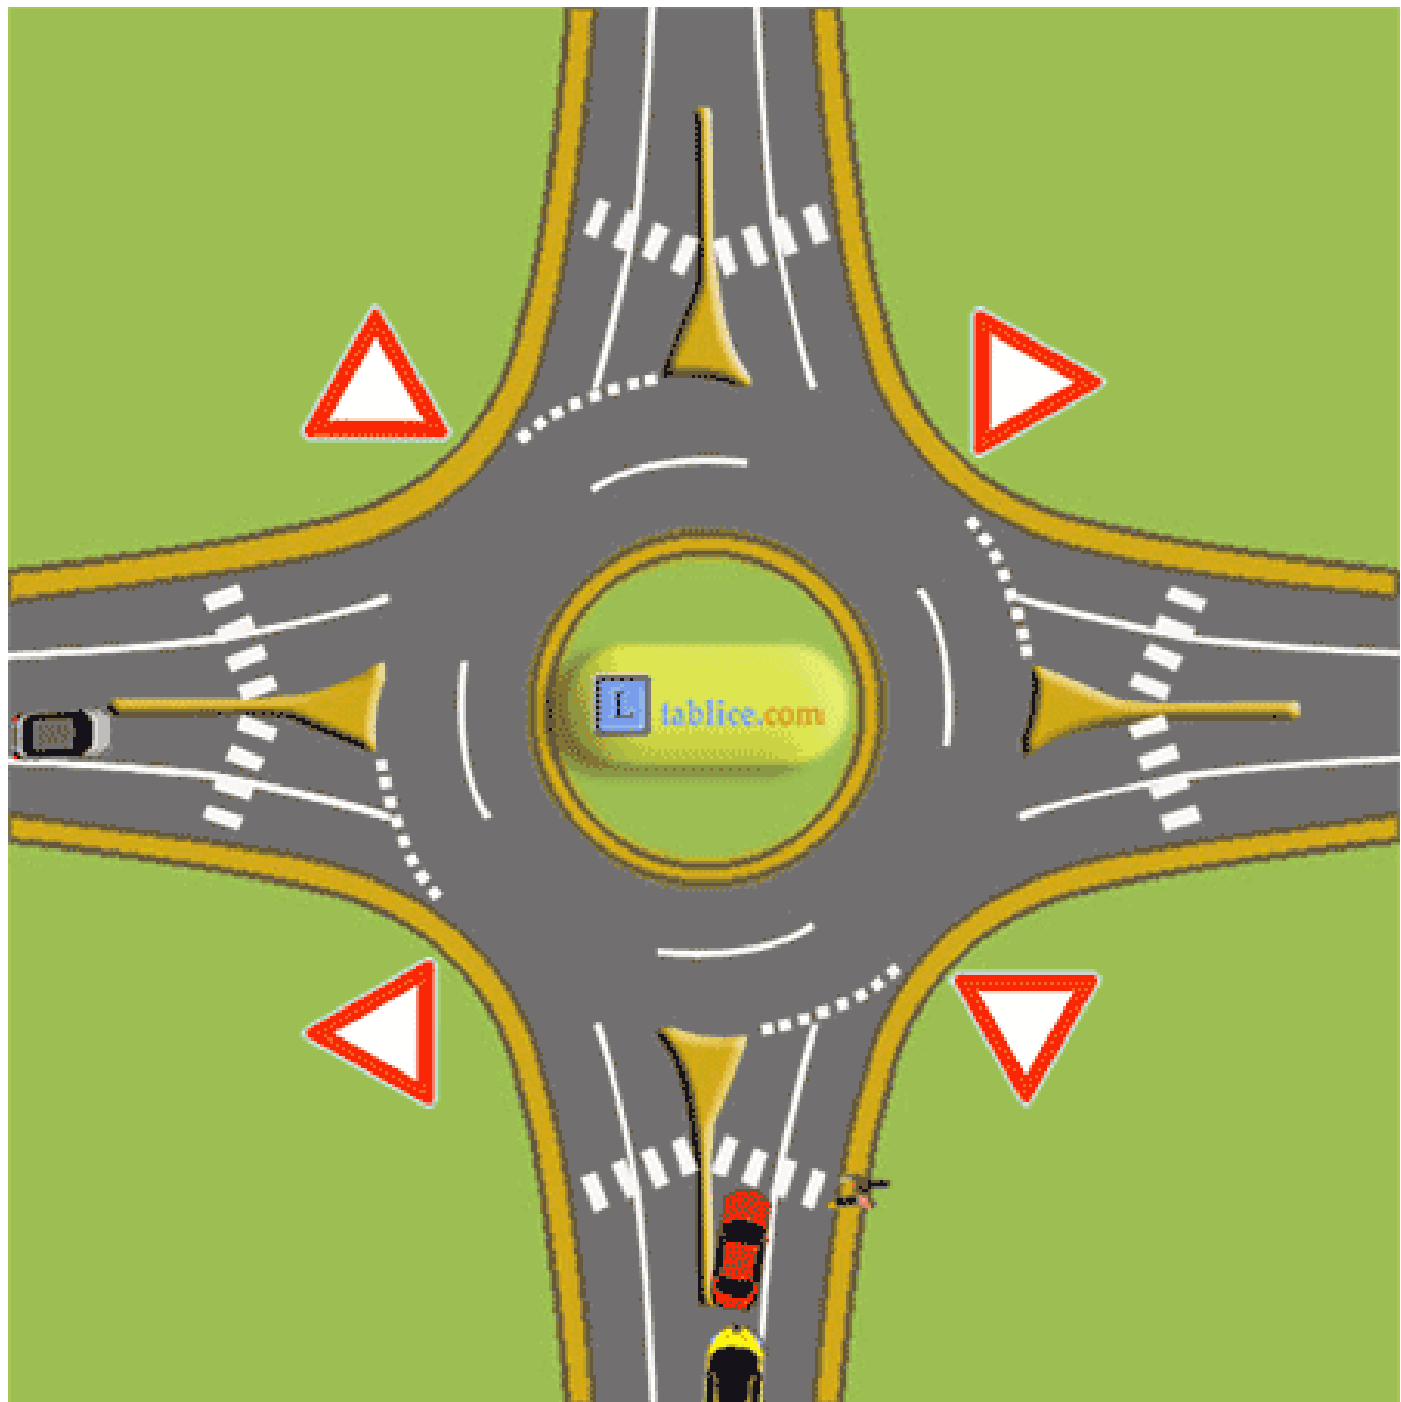


Места за паркирање

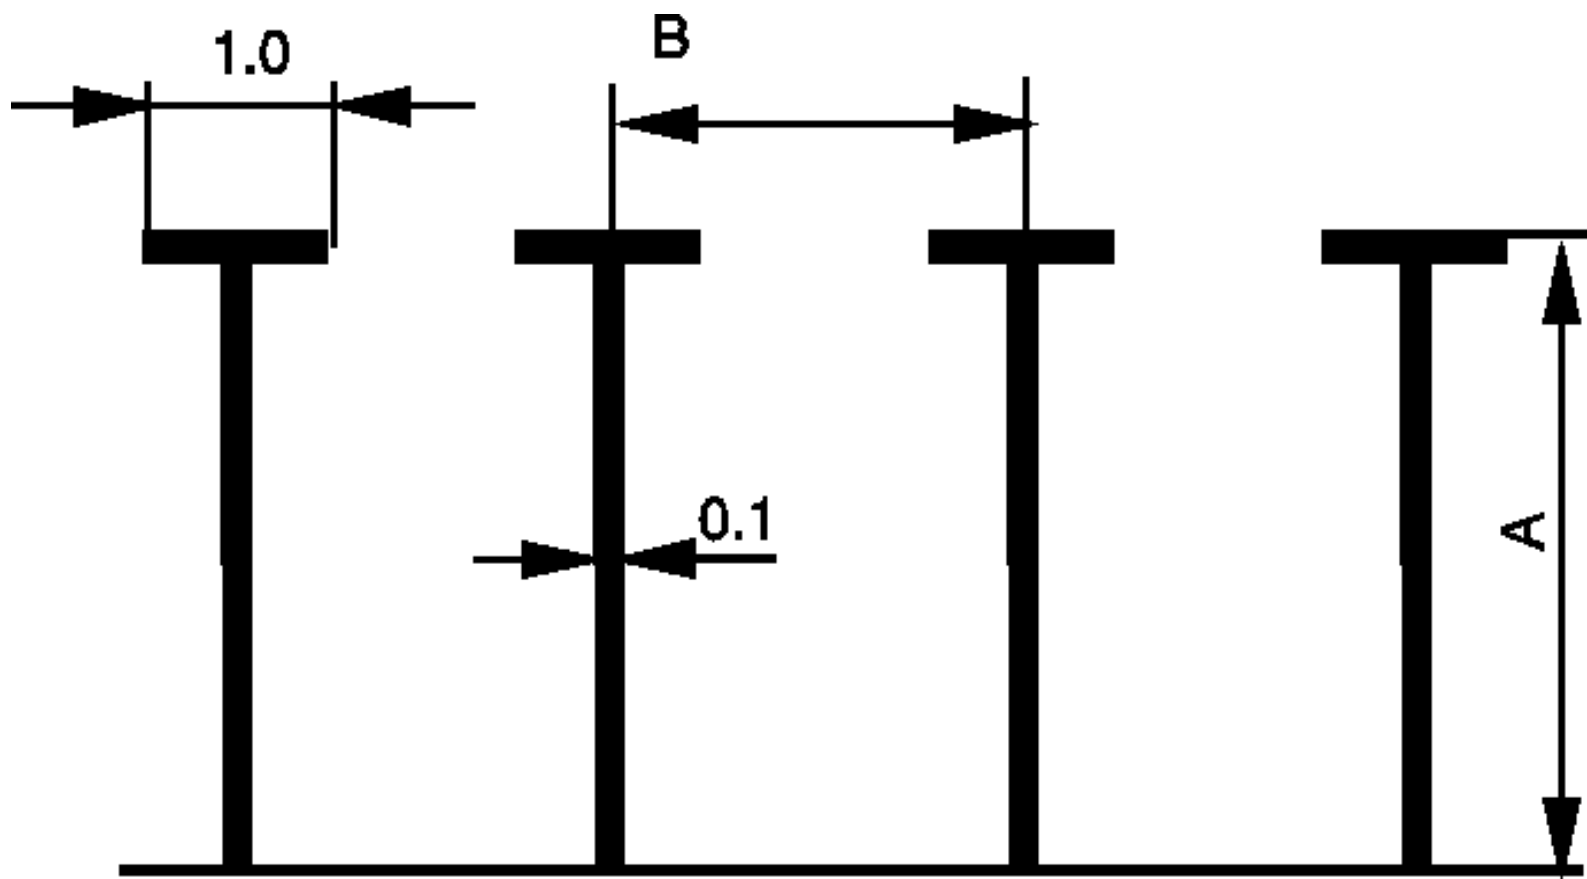



Паркирање под углом од 90°

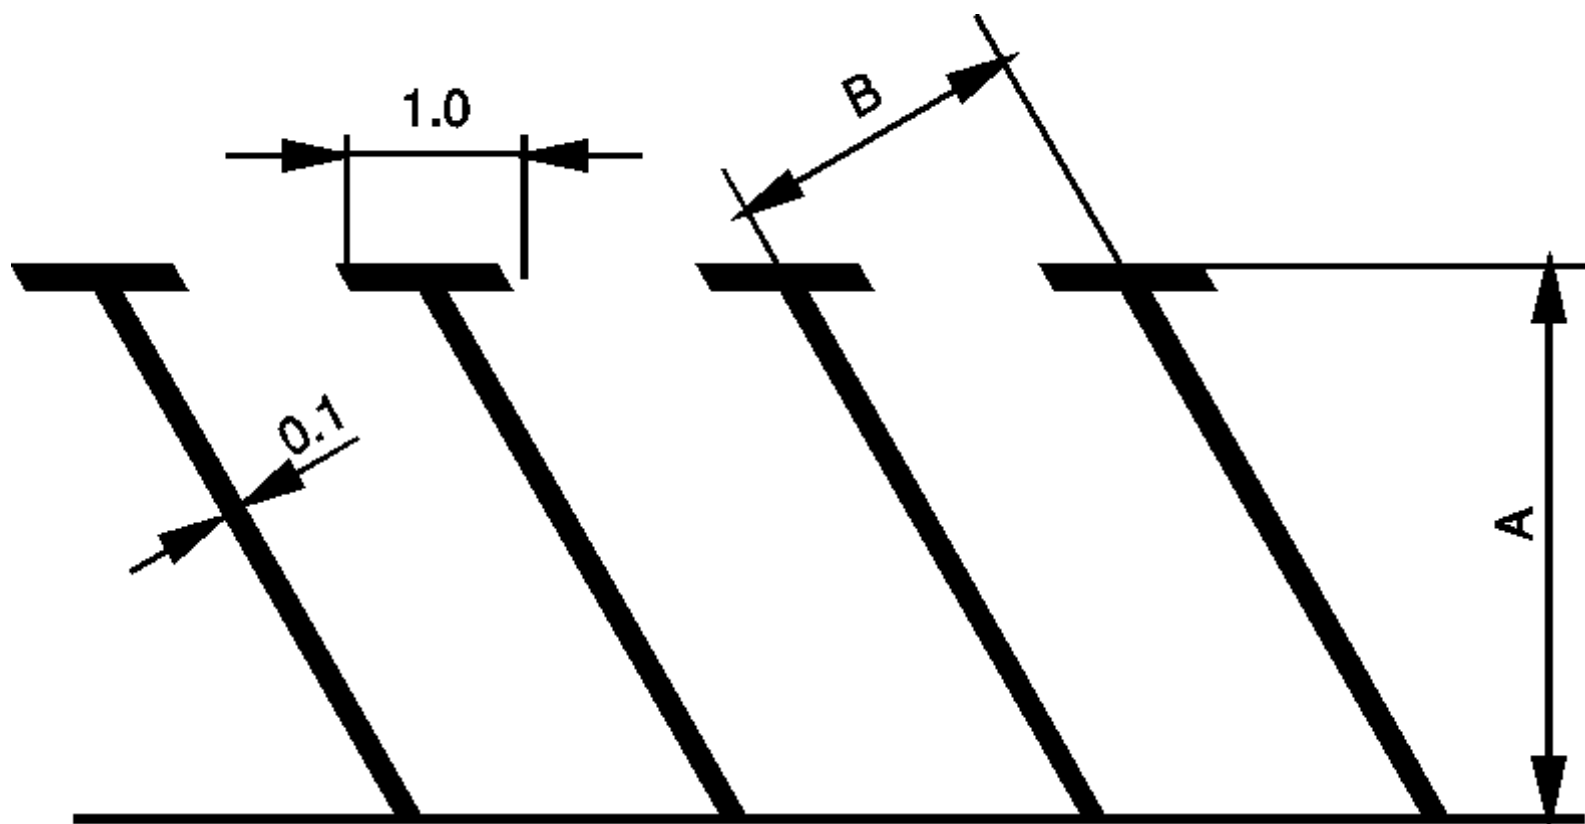


Паркирање под углом од 30° , 40° и 60°

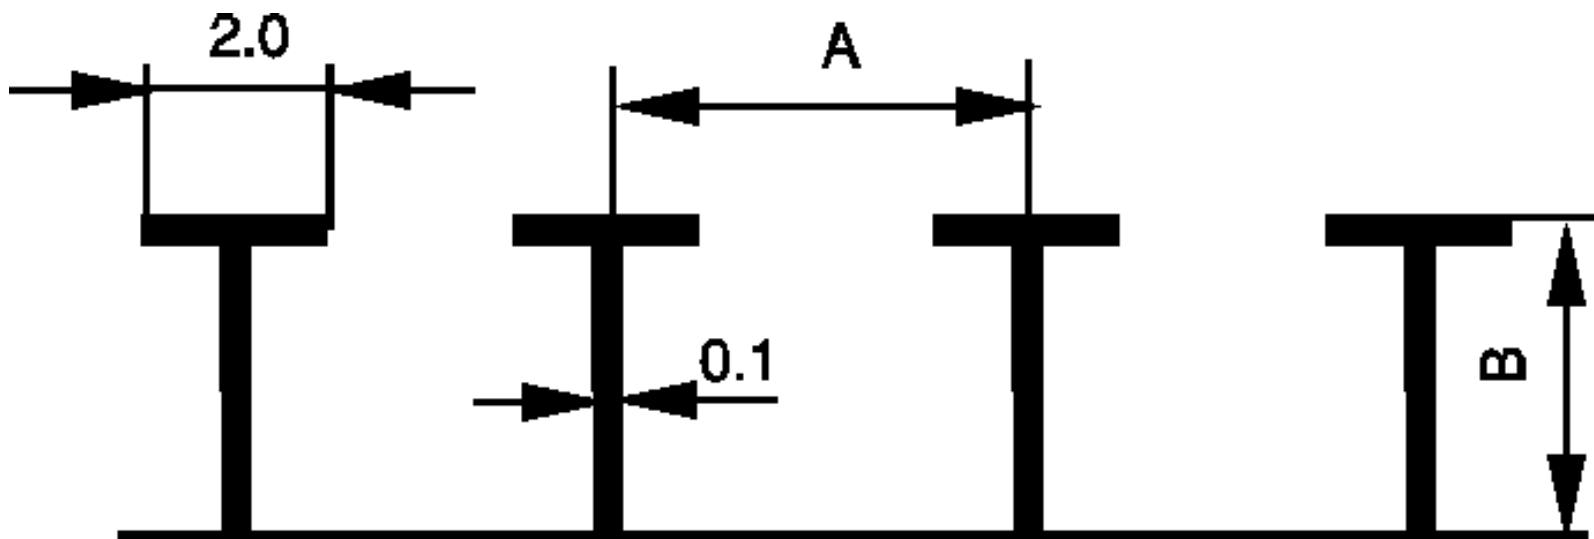


Паркирање паралелно са ивицом коловоза

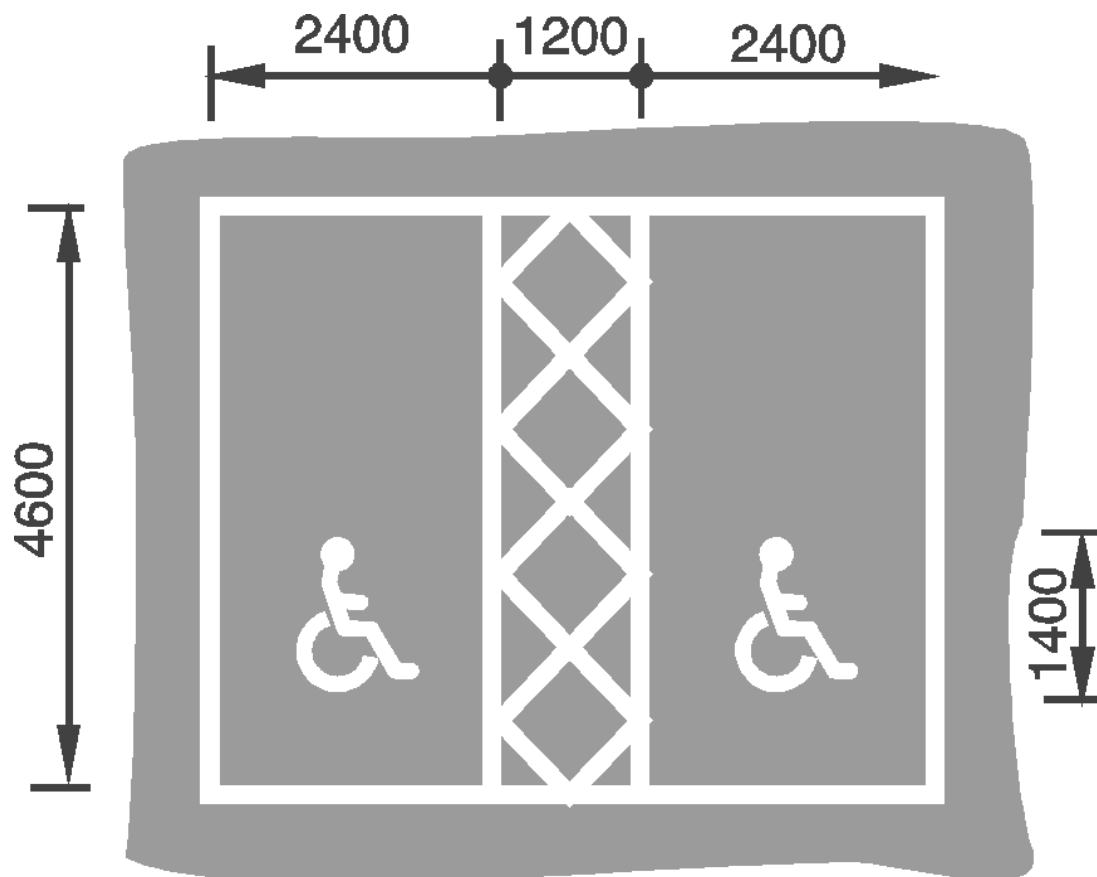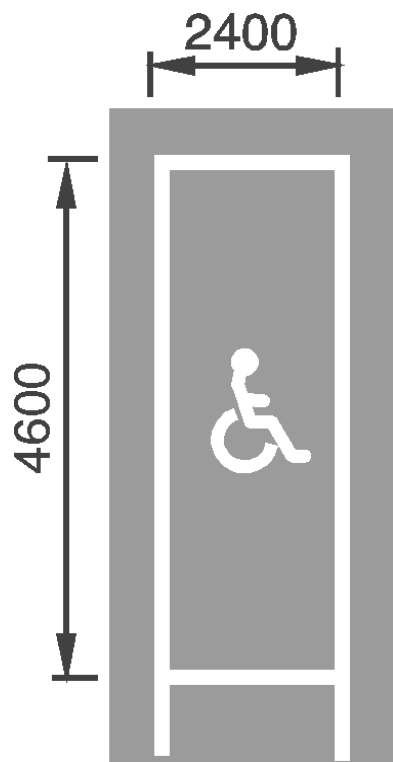



ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

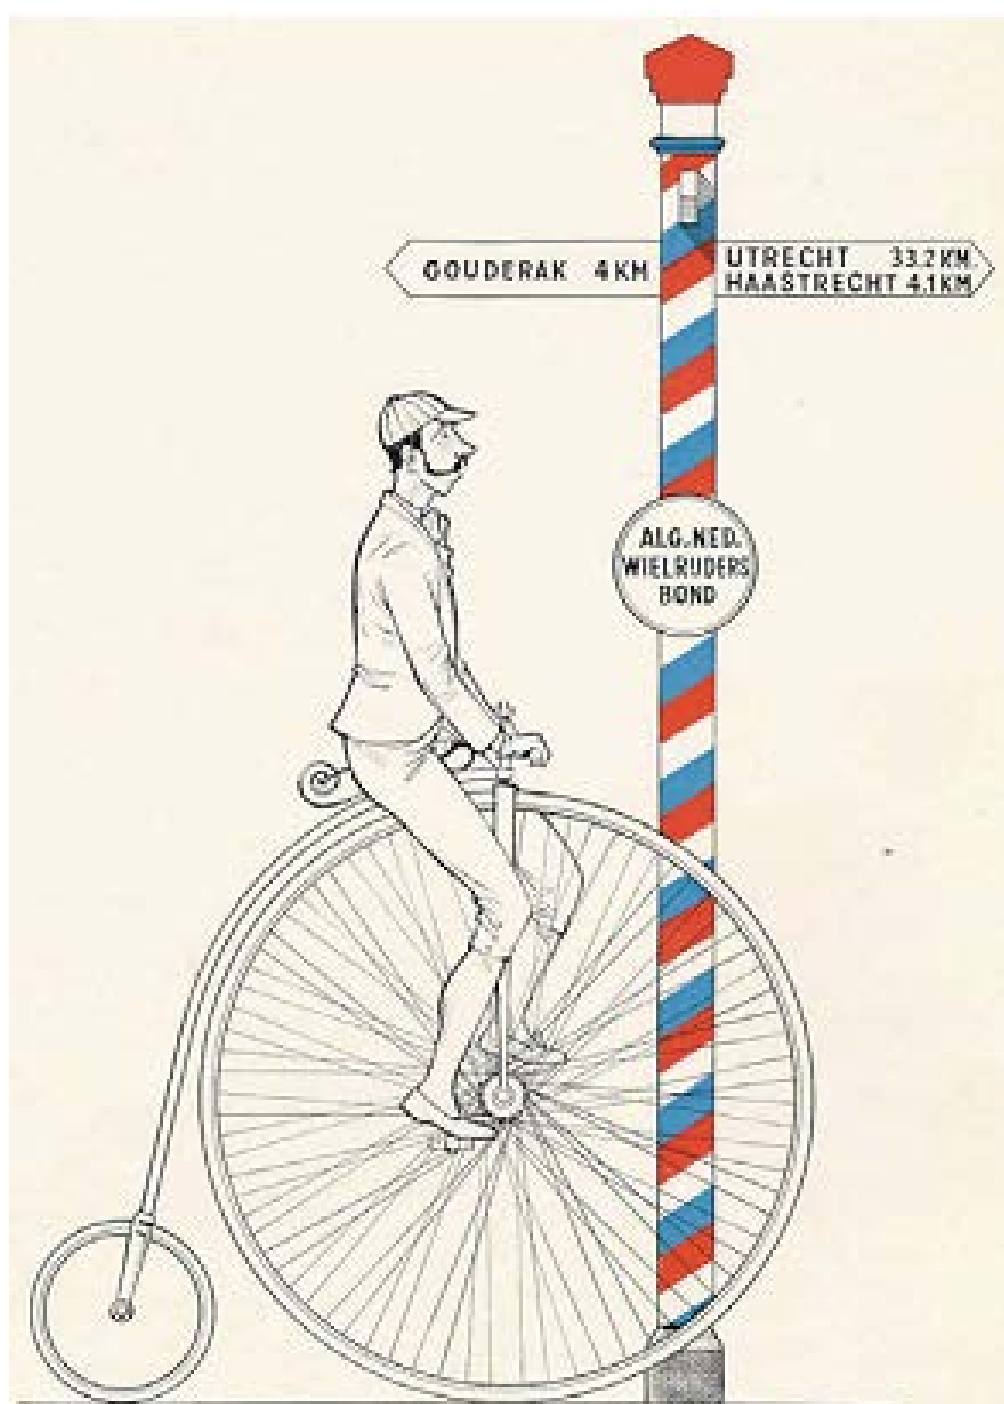


ВИДНО ПОЉЕ ВОЗАЧА

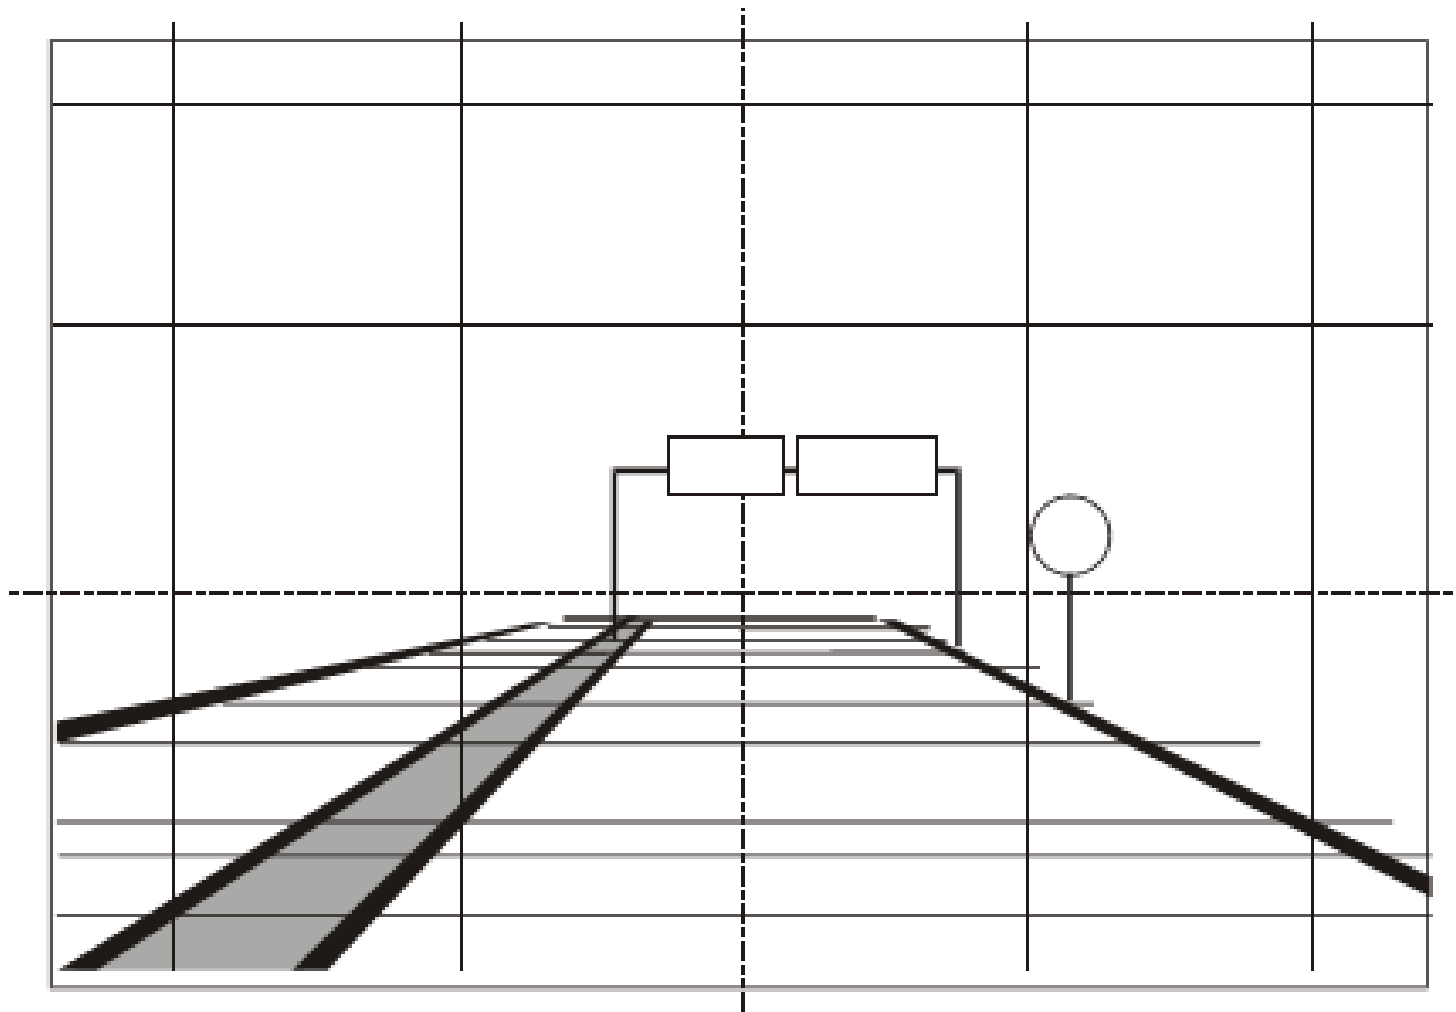

САОБРАЋАЈНИ ЗНАК

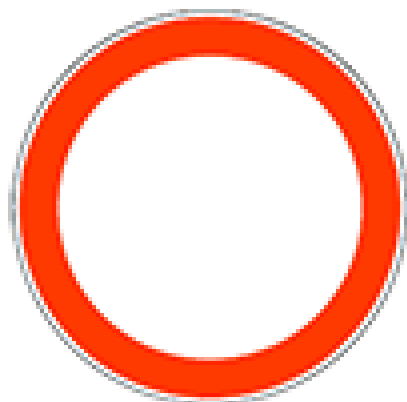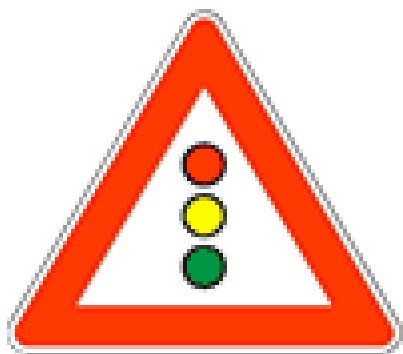



НОСАЧ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА

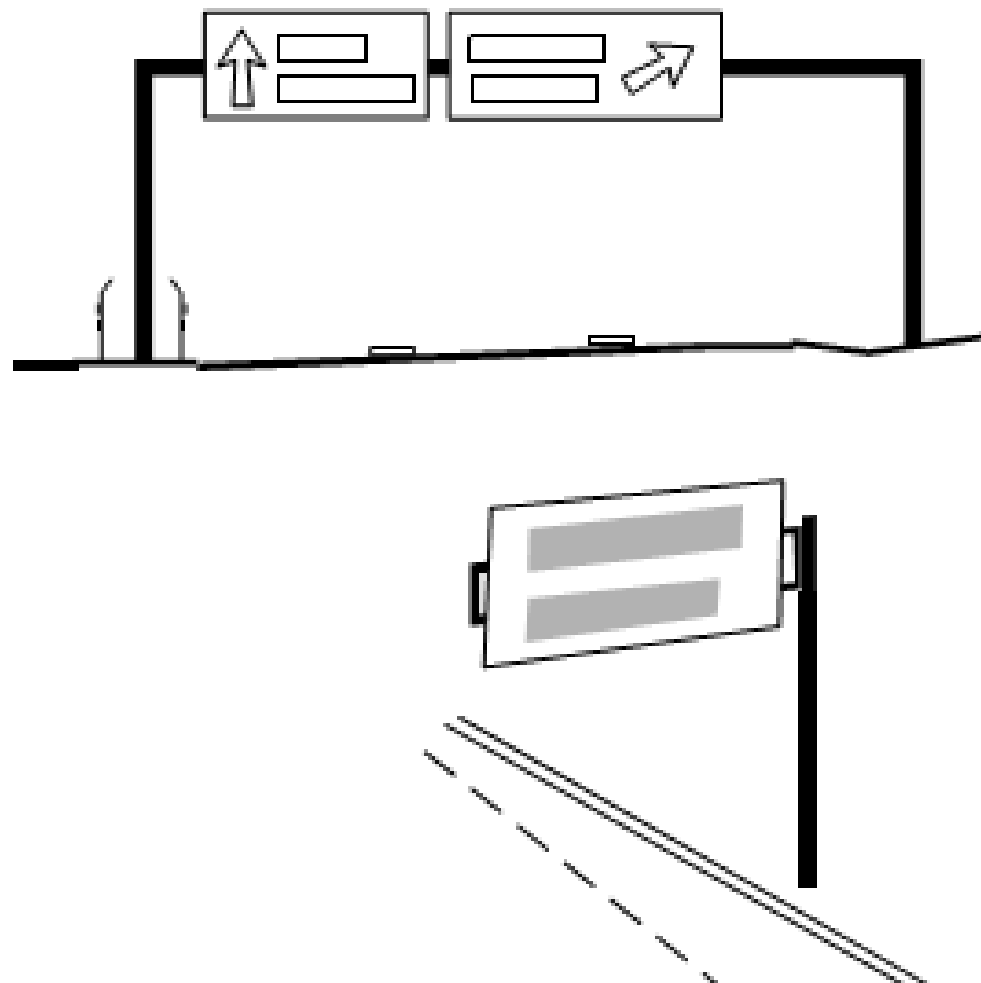

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ



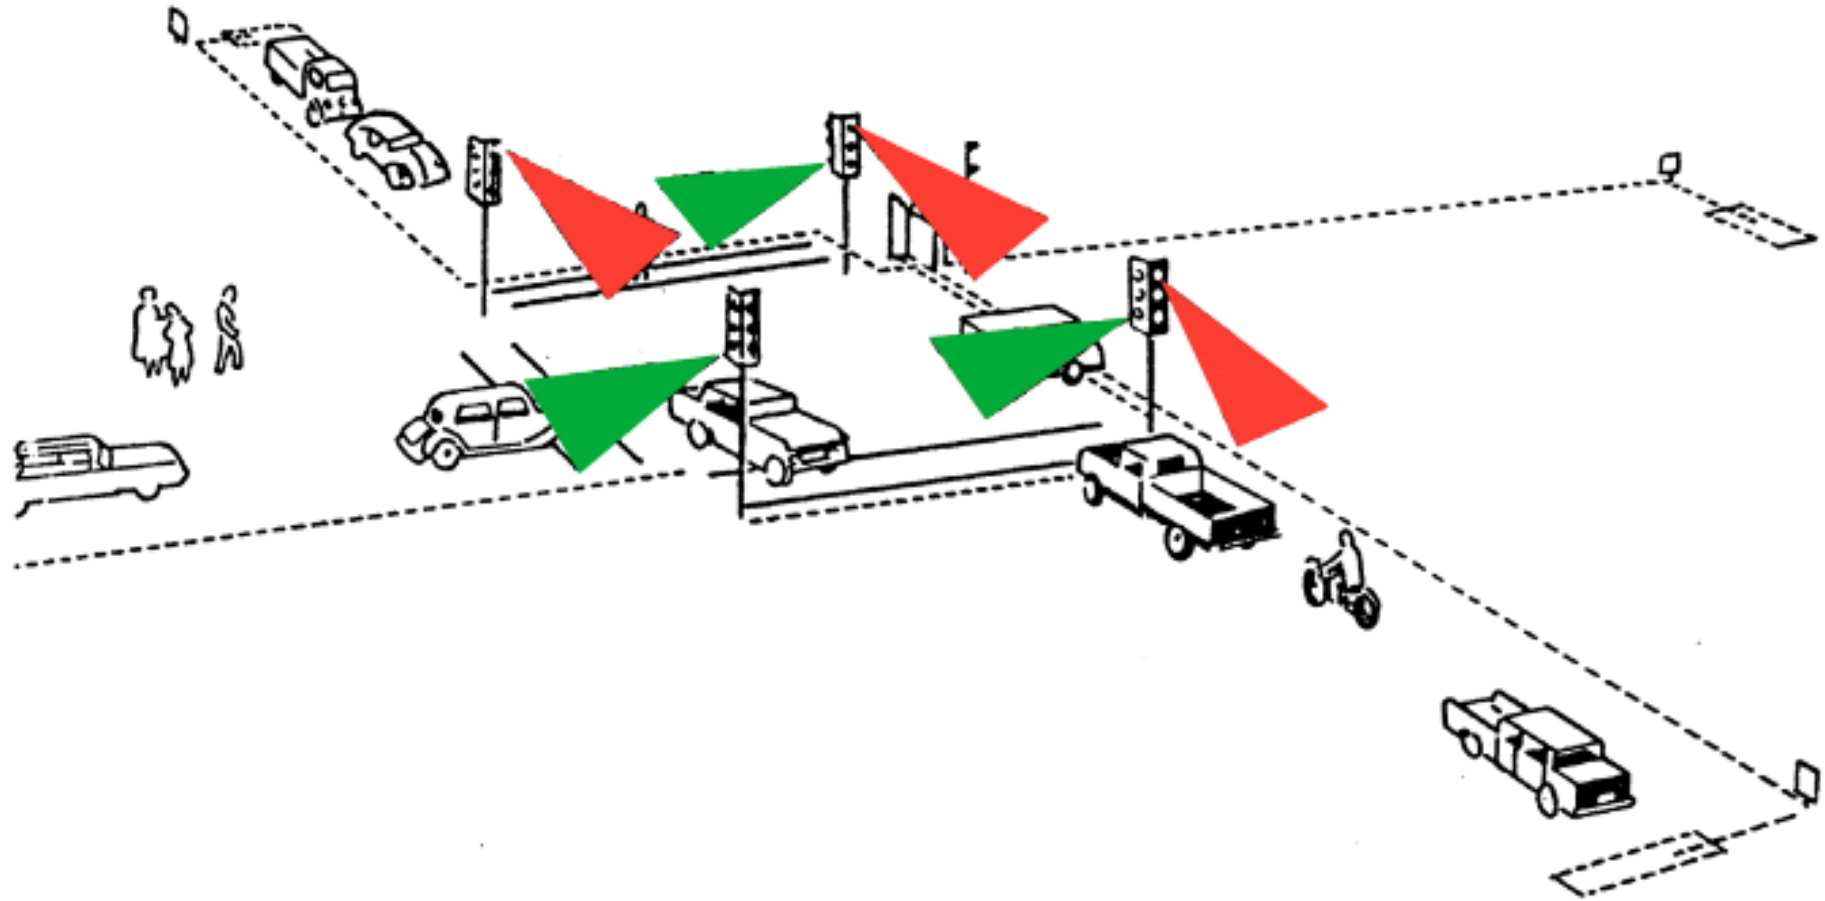

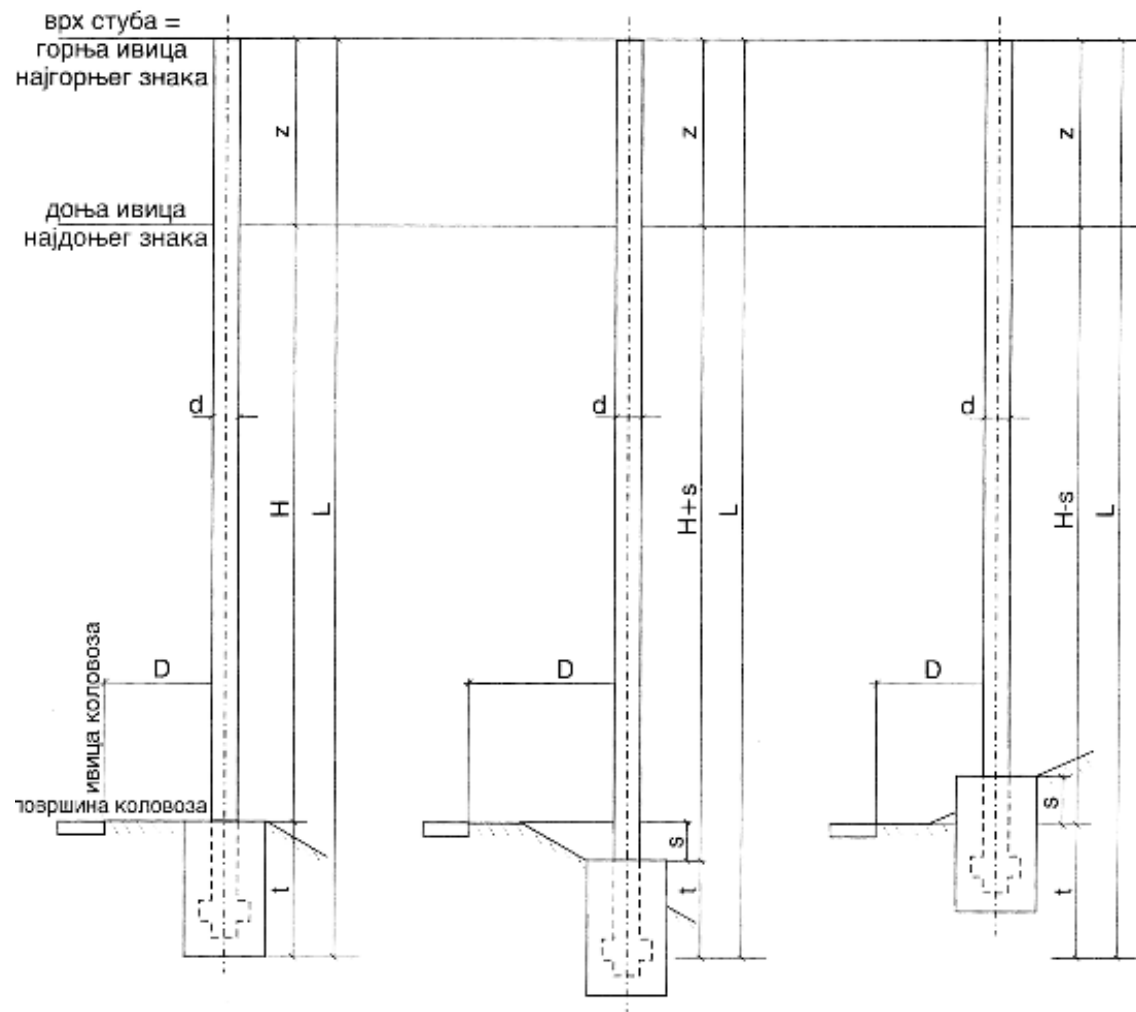

ЛЕГЕНДА

D - бочно одстојање знака

L - укупна дужина стуба



$H \pm s$ - слободна дужина стуба



z - висина блока знакова


t - дужина стуба у темељу

s - дужина стуба у пределу косине

d - пречник стуба

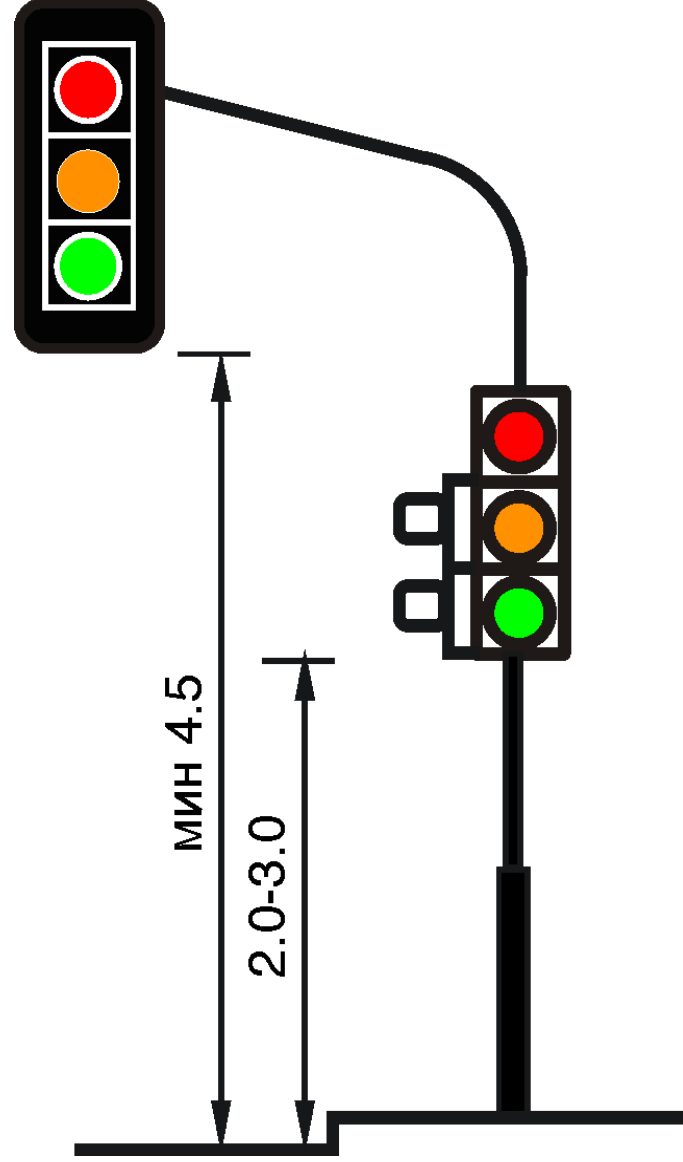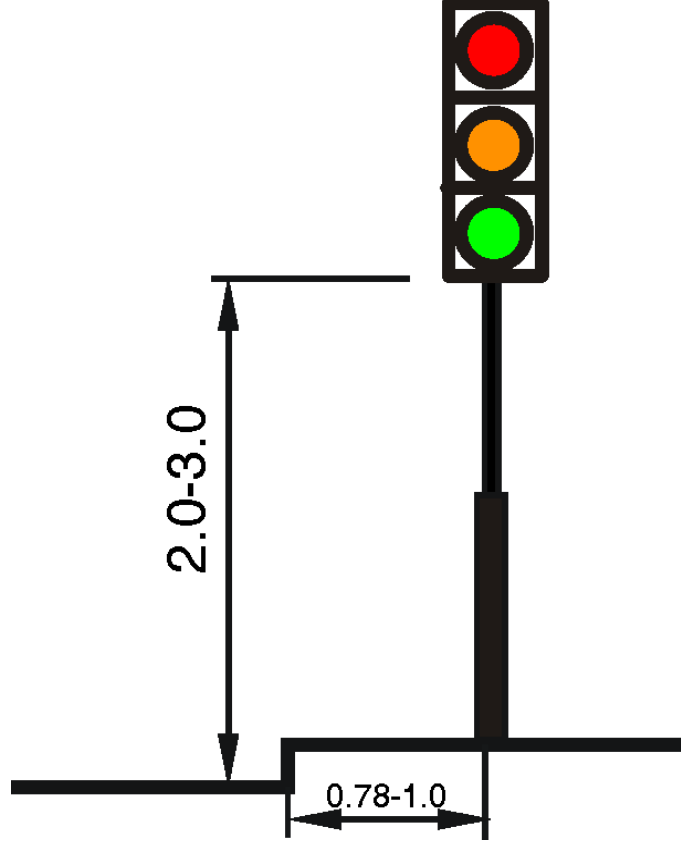

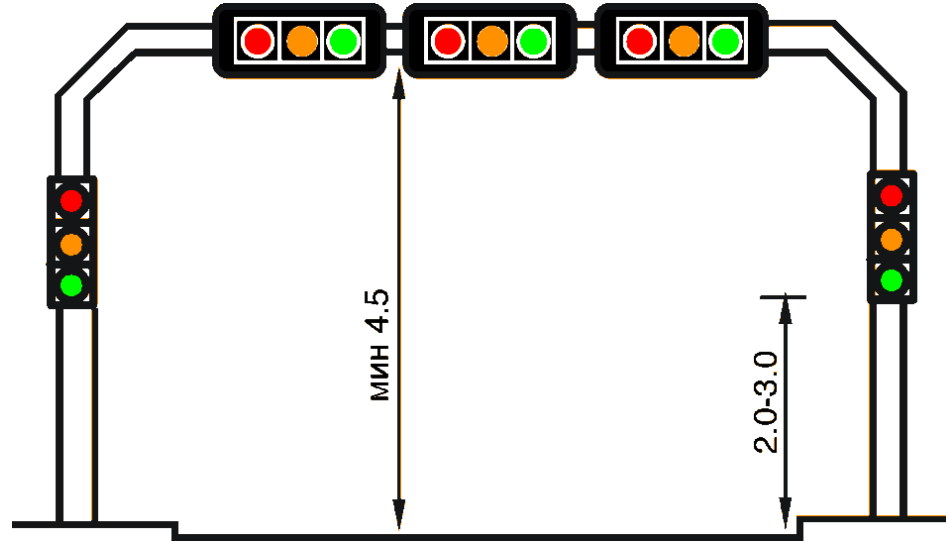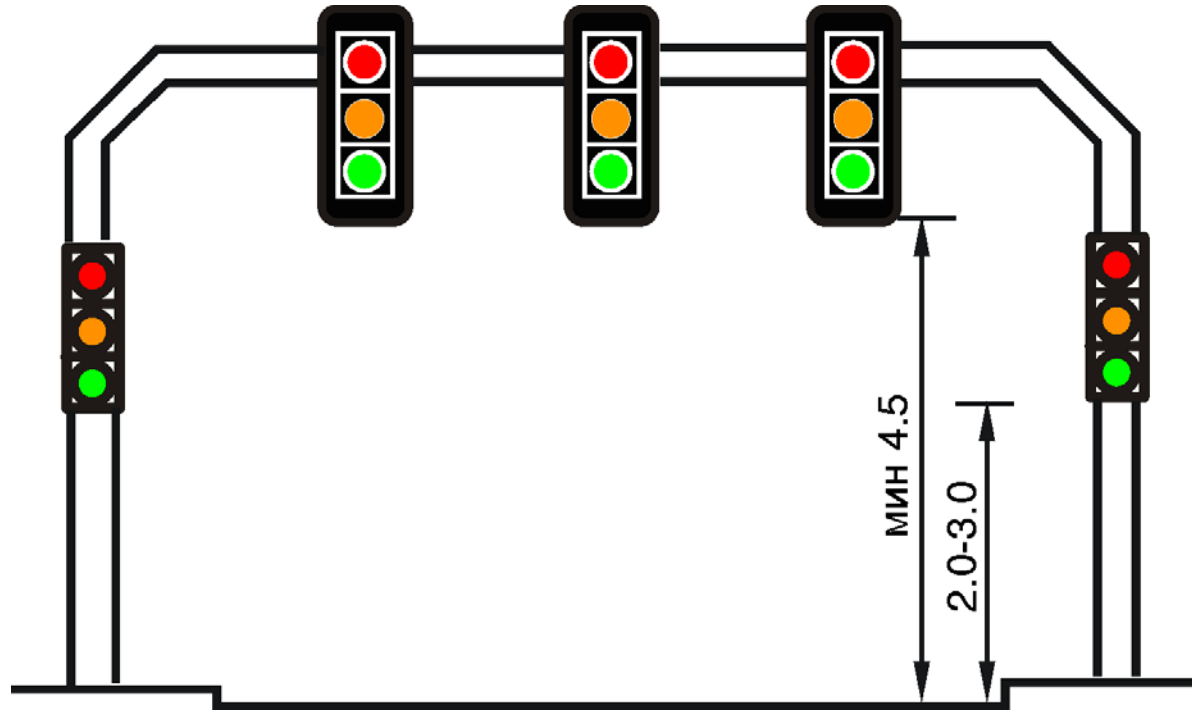

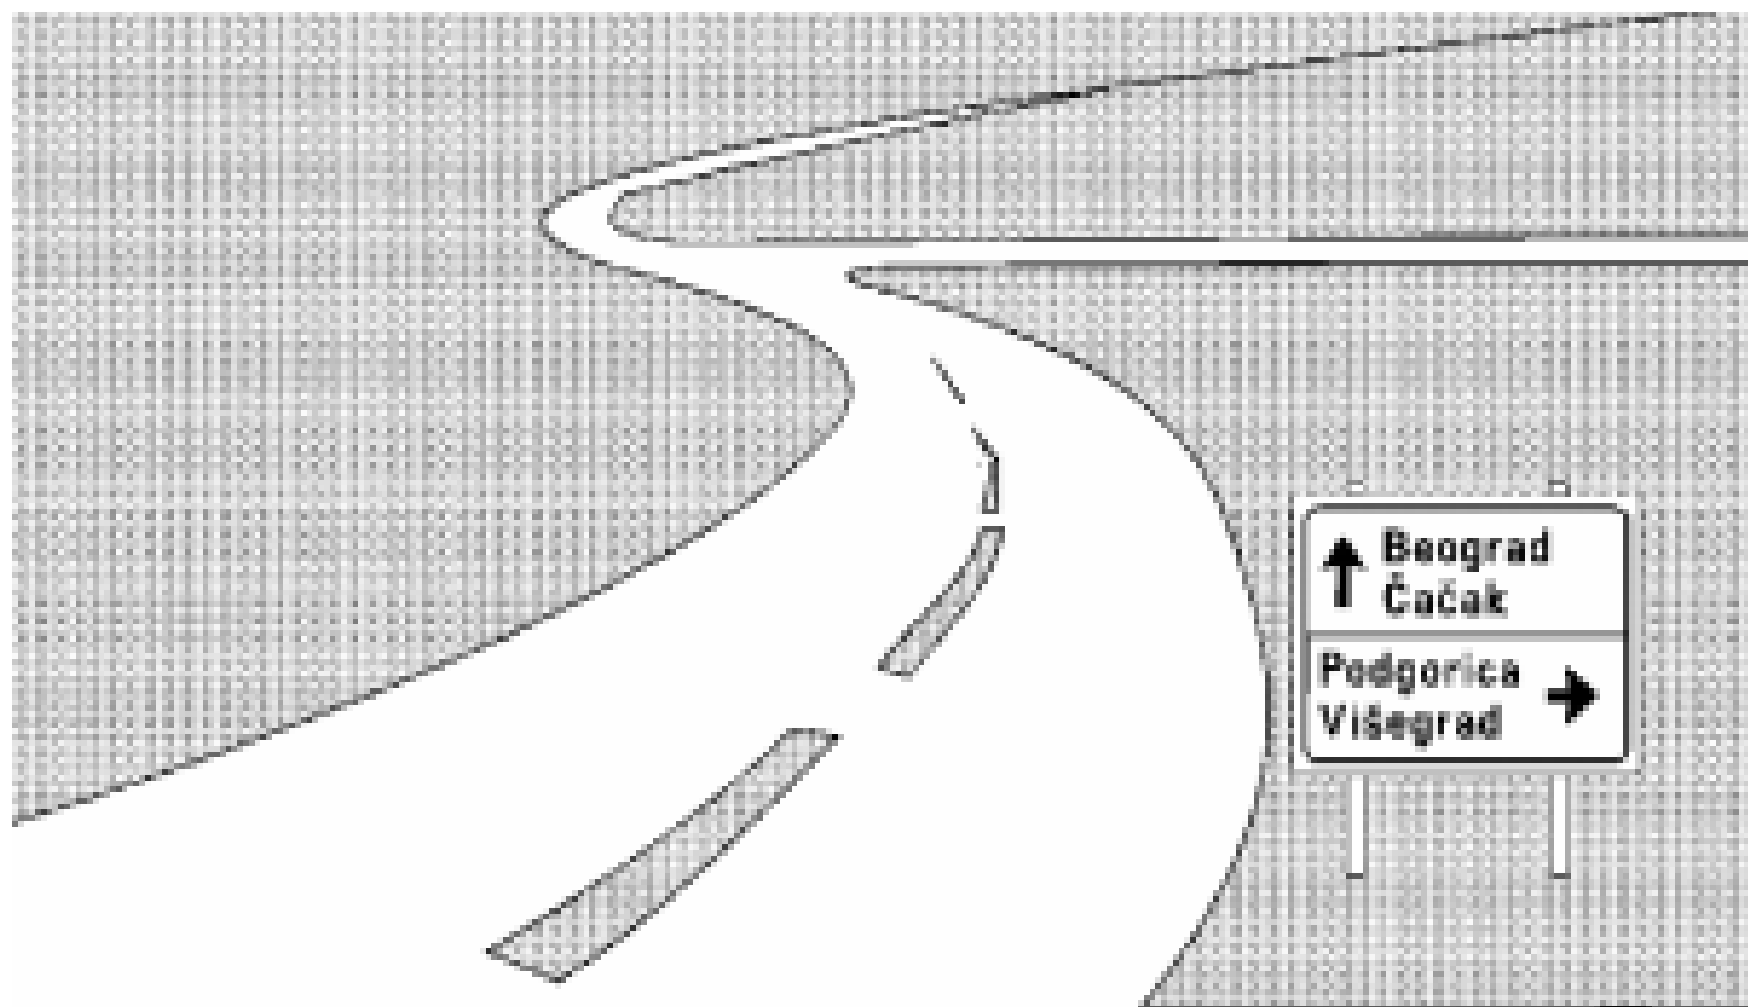



Beograd

Tabela 3 i 7
(JUS U.S4 201 - 204)

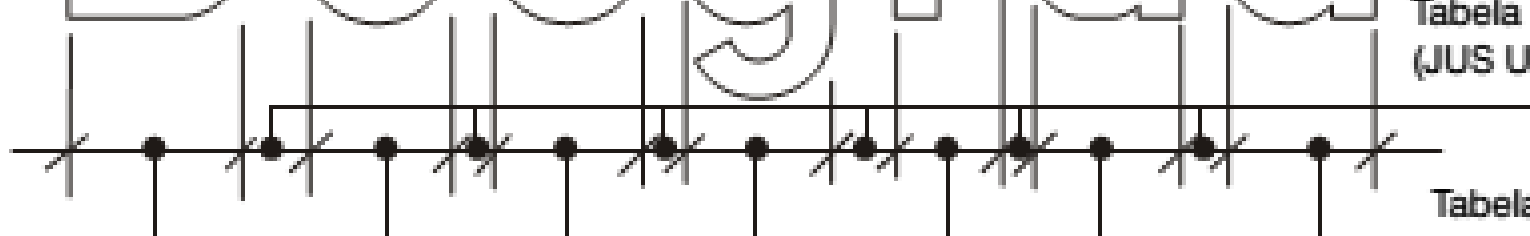


Tabela 1

Beograd

